


Acessórios mecânicos

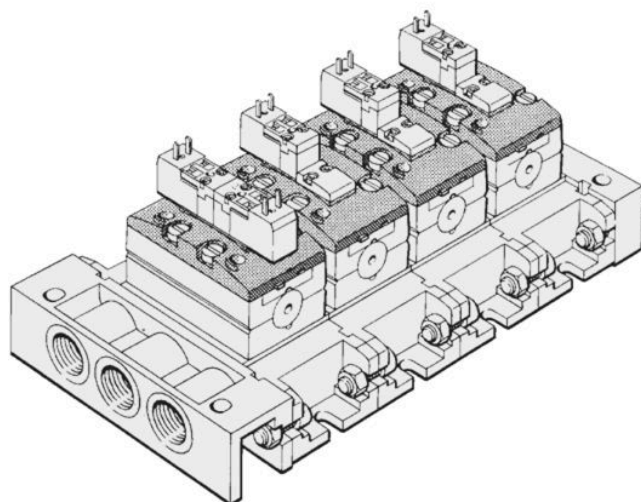

Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo	válvula direcional 5/2, monoestável
Largura da válvula piloto	15 mm
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Fluido	Ar comprimido
Normas	ISO 5599-1
Teor de óleo do ar comprimido min.	40 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	400 mg/m ³
Tamanho máx. da partícula	50 µm
Peso	0.085 kg
N° de material	0493842706