

AVENTICS série CON-MP Plugues multipolares com cabo

AVENTICS série CON-MP com cabo oferece cabos com plugue multipolar como D-SUB com vários números de pinos e diferentes comprimentos, otimizado para nossa série de sistemas de válvulas como AV. Também estão disponíveis conectores C/2 para sistemas de válvulas da série CL03.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Cabo	com cabo
Tensão de operação	24 V CC
Tensão de operação CA máx.	24 V DC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	C/2
Conexão elétrica 1, número de polos	De 48 pinos
Saída de cabo 1	angular
Saída de cabo ângulo	45°
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos	de 24 pinos
Número de condutores	25
Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo	10 m
Tipo de proteção	IP69K
Temperatura ambiente mín.	0 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Corrente, máx.	3 A
Seção transversal de fio	0.34 mm ²

Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

2024-04-02

0493871203

Cabo-Ø

9.2 mm

Peso

1.994 kg

Material

Material de caixa

Poliamida

Material revestimento de cabo

Polivinil clorido


Nº de material

0493871203

Informações técnicas


O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.
máx. 8 válvulas

Dimensões

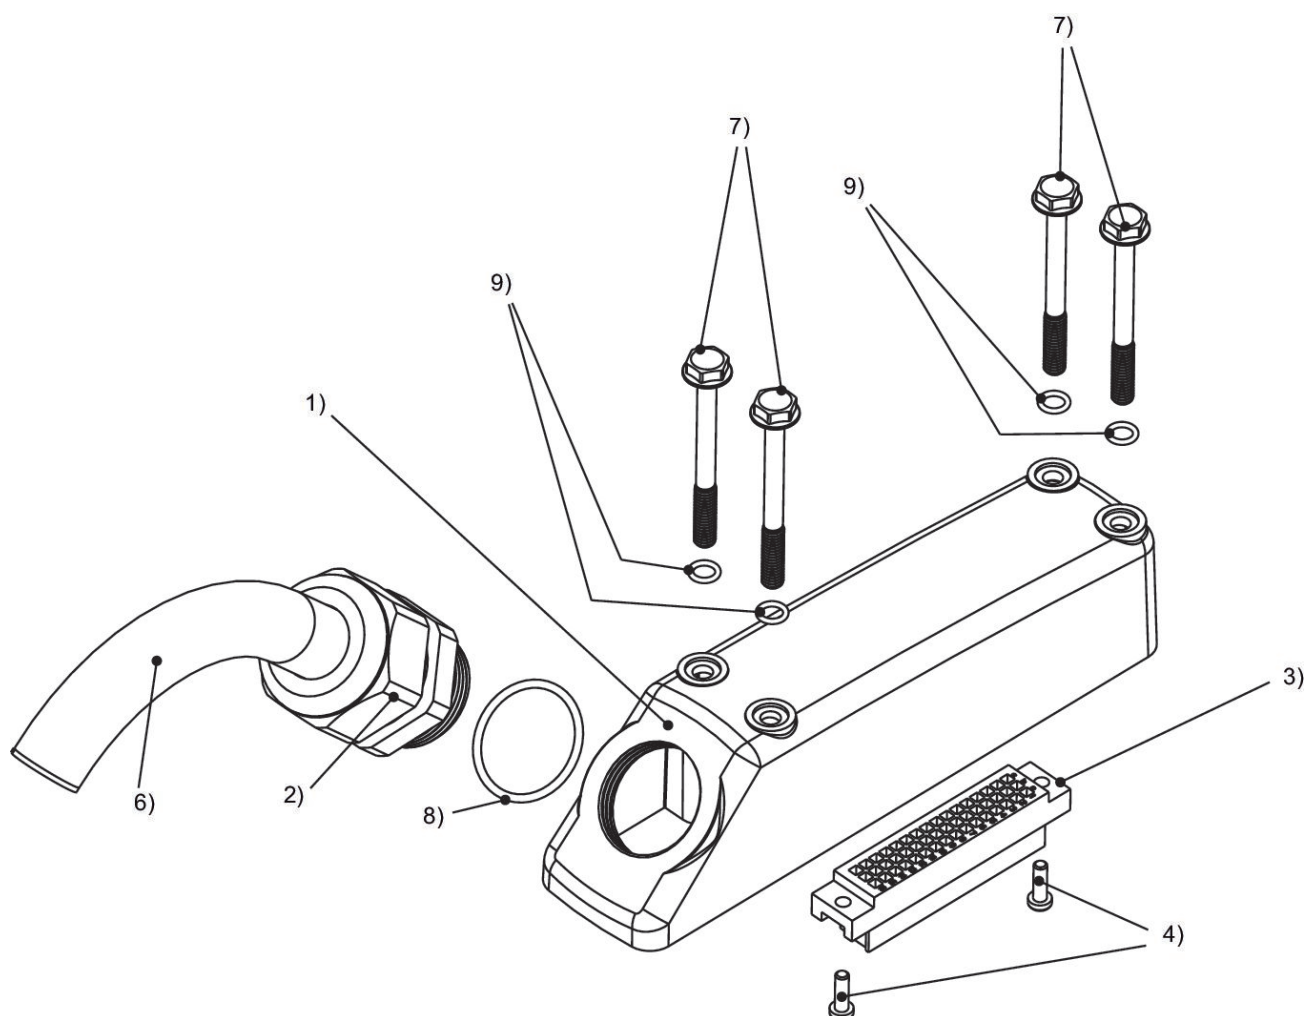

1) caixas 2) união rosqueada 3) caixas para conector C/2 4) parafusos 5) vedação 6) cabo 7) parafusos 8) vedação 9) vedação

ocupação dos pinos e cores de cabos

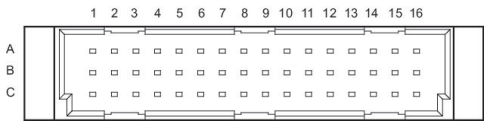

Ocupação dos pinos e cores de cabos, de 24 pinos

Pino Cor	A	B	C
1	azul	branco	marrom
2	vermelho/azul	verde	amarelo
3	branco/rosa	cinza	rosa
4	rosa/marrom	vermelho	preto
5	branco/azul	violeta	cinza/rosa
6	marrom/azul	branco/verde	marrom/verde
7	branco/vermelho	branco/amarelo	amarelo/marrom
8	marrom/vermelho	branco/cinza	cinza/marrom