

Série NR01

AVENTICS série NR01. Grâce à un large éventail d'options de raccordement, les clapets anti-retour NR peuvent être vissés séparément et ils peuvent également être imontés directement sur la tuyauterie.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Distributeur à clapet
Type de fixation	Tuyauterie
Raccord d'air comprimé 1	G 1
Type de raccordement d'air comprimé 1	Taraudage
Raccord d'air comprimé 2	G 1
Type de raccordement d'air comprimé 2	Taraudage
Débit nominal Qn 1 vers 2	7950 l/min
Pression de service min.	0.1 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	0 °C
Température ambiante max.	60 °C
Température min. du fluide	0 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Poids	0.4 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Aluminium coulé en coquille
-------------------	-----------------------------

Clapet anti-retour, Série NR01

0821003008

Série NR01

2024-04-04


Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

0821003008

Dimensions

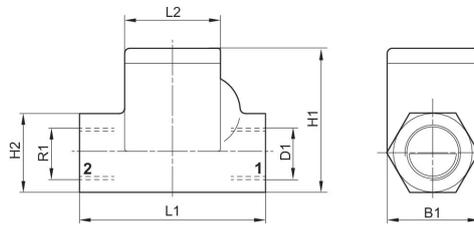

	R1	D1	B1	H1	H2	L1	L2
0821003007	G 3/4	G 3/4	50	74	41	100	51
0821003008	G 1	G 1	50	74	41	100	51