

Série NR01

AVENTICS série NR01. Grâce à un large éventail d'options de raccordement, les clapets anti-retour NR peuvent être vissés séparément et ils peuvent également être imontés directement sur la tuyauterie.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 1	Ø 6
Type de raccordement d'air comprimé 1	Raccord instantané
Raccord d'air comprimé 2	Ø 6
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Débit nominal Qn 1 vers 2	495 l/min
Pression de service min.	0.2 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Poids	0.023 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé

Clapet anti-retour, Série NR01

0821003021


Série NR01

2024-04-04

Matériau joints
Référence

Caoutchouc nitrile (NBR)
0821003021

Dimensions

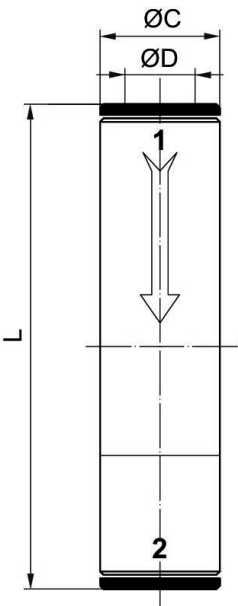

	ØD	ØC	L
0821003020	4	9	44.5
0821003021	6	11	50
0821003022	8	13	53.5