


Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02

0821003047

Serie NR02

- $Q_n = [[300] \text{ l/min}] \dots [[5800] \text{ l/min}]$

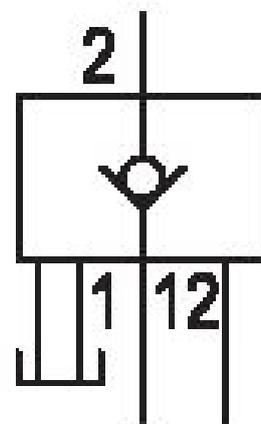

Technische Daten

Branche
Industrie

Druckluftanschluss 1
G 3/8

Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde

Befestigungsart
einschraubbar

Typ Druckluftanschluss 2
Außengewinde

Bauart
Sitzventil

Druckluftanschluss 2
G 3/8

Druckluftanschluss 12
G 1/8

Nenndurchfluss Q_n 1 zu 2
1250 l/min

Betriebsdruck min.
2 bar

Betriebsdruck max.

10 bar

Umgebungstemperatur min.

-5 °C

Umgebungstemperatur max.

70 °C

Mediumtemperatur min.

-5 °C

Mediumtemperatur max.

70 °C

Medium

Druckluft

Gewicht

0.12 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Messing

Oberfläche Gehäuse

vernickelt

Werkstoff Dichtungen


Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

0821003047

Technische Informationen

Fig. 2

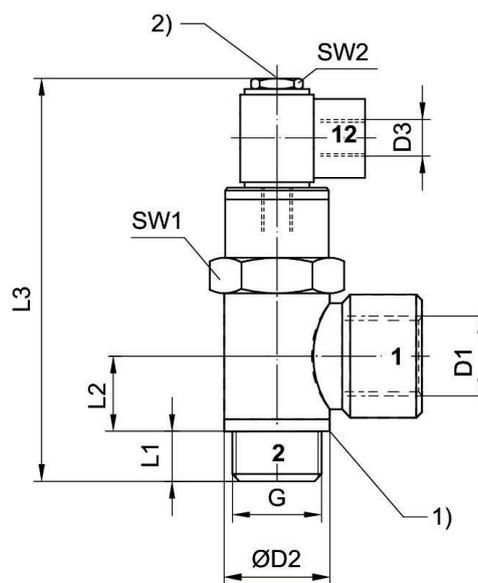


1) Dichtung, unverlierbar

2) Handentlüftung

	G	D1	D2	D3	L1	L2	L3	SW1	SW2
0821003047	G 3/8	G 3/8	21.8	G 1/8	9	12	76.5	20	14
0821003048	G 1/2	G 1/2	25.7	G 1/8	10	14	85	25	14

Fig. 1

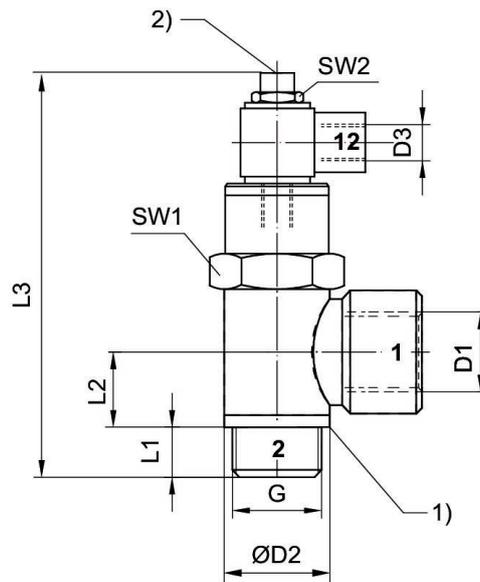

1) Dichtung, unverlierbar

2) Handentlüftung

	G	D1	D2	D3	L1	L2	L3	SW1	SW2
0821003045	G 3/8	G 1/8	14	M5	6	9.5	62	13	8
0821003046	G 3/8	G 1/4	18	M5	8.2	10.3	67	17	8