


チョークプレート

0821201024

2024-12-19



技術データ

ブランド
型式

産業
チョークプレート

サイズ
規格
作動圧力 (最小)
作動圧力の最大値
最少周囲温度
最高周囲温度
最小の媒体温度
最大の媒体温度
中間

ISO 2
ISO 5599-1
0 bar
16 bar
0 °C
80 °C
0 °C
80 °C
圧縮空気

重量

0.444 kg

材質

材質 ベースプレート
材質 ガスケット
マテリアル番号

アルミニウム
アクリルニトリル・ブタディエンゴム
0821201024

チョークプレート

0821201024

2024-12-19

技術情報


最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！

圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

寸法

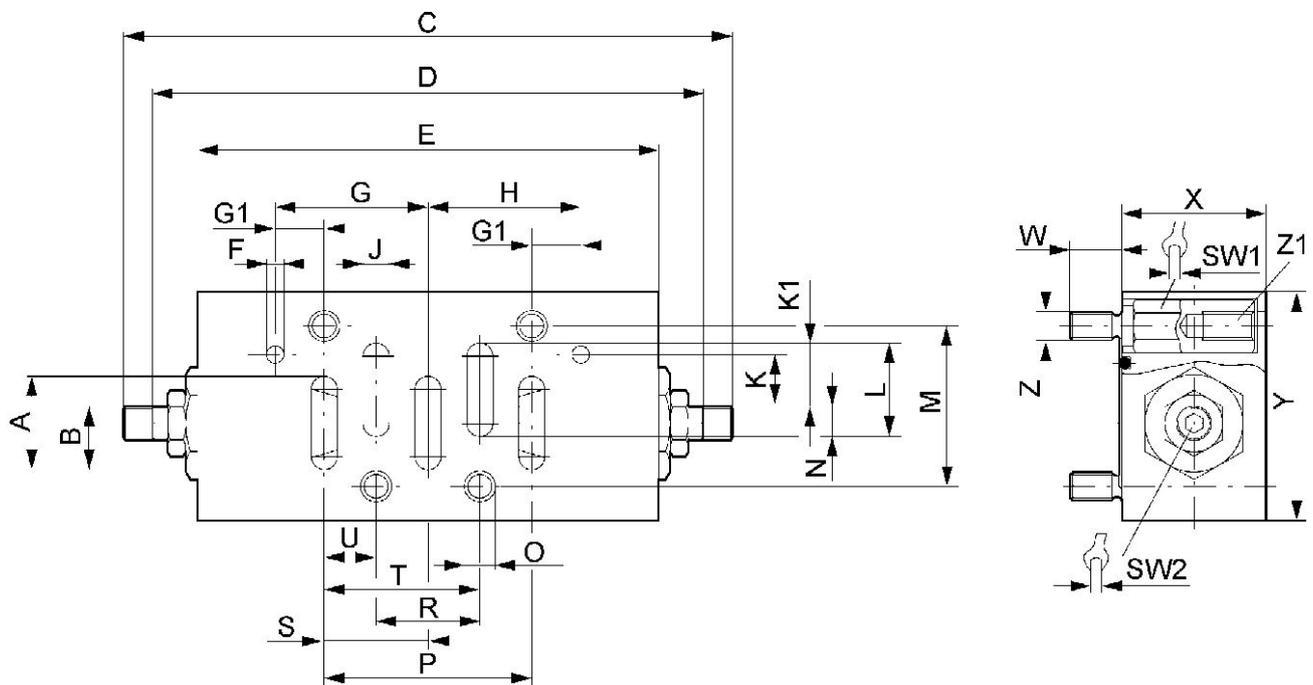

マテリアル番号	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	J
0821201023	16.3	11,1	105.6	95.6	80	3	26,5	8.5	26.5	4.5
0821201024	22	13,5	128.6	118.6	102	3	34	10	34	7
0821201025	29	16,5	189.9	169.9	140	4	45	13	45	10

K	K1	L	M	N	O	P	R	S	SW1	SW2
9	10.8	16.3	28	5.5	5.2	36	18	18	8	3
10	13.5	22	38	8.5	6.2	48	24	24	9	3
11.5	16.5	29	48	12.5	8.2	64	32	32	11	4

チョコレート

0821201024

2024-12-19

T	U	W	X	Y	Z	重量	Z1
27	9	9	25	40	M5	0.444 kg	M5-9
36	12	9	25	55	M6	0.444 kg	M6-10
48	16	14	35	70	M8	0.444 kg	M8-14