


AVENTICS Serie NL2-Einheiten zur Druckluftaufbereitung

Die Wartungseinheiten der AVENTICS Serie NL sind für alle Bereiche geeignet: als Einzelkomponenten oder als montierte Wartungseinheiten, für zentrale oder dezentrale Druckluftaufbereitung, in kompakten oder leistungsstarken Ausführungen sowie für den Einsatz bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Diese Produktlinie bietet eine komplette, konfigurierbare Technik der Druckluftaufbereitung. Dazu gehört die Option, alle Komponenten der Serie miteinander kombinieren zu können, um die gewünschte Funktion zu erzielen. Dies ermöglicht die präzise Einstellung der Komponenten auf die Anforderungen der Applikation.



Technische Daten

Branche	Industrie
Bestandteile	Verteiler
Anschluss	G 1/4
Bauart	Rückschlagventil
Bauart	verblockbar
Version	Verteiler 4-fach
Einbaulage	Beliebig
Betriebsdruck min.	0.1 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Medium	Druckluft neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn	700 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2	700 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 3	675 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 4	450 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 5	675 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 6	450 l/min
Gewicht	0.33 kg

Werkstoff Gehäuse

Werkstoff Frontplatte

Werkstoff Dichtungen

Zink-Druckguss

Acrylnitril-Butadien-Styrol

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

0821300904


Technische Informationen

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck p2 = 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Die Änderung der Durchflussrichtung (von Lufteinspeisung links auf Lufteinspeisung rechts) erfolgt durch einen um 180° in der vertikalen Achse gedrehten Einbau. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Abmessungen

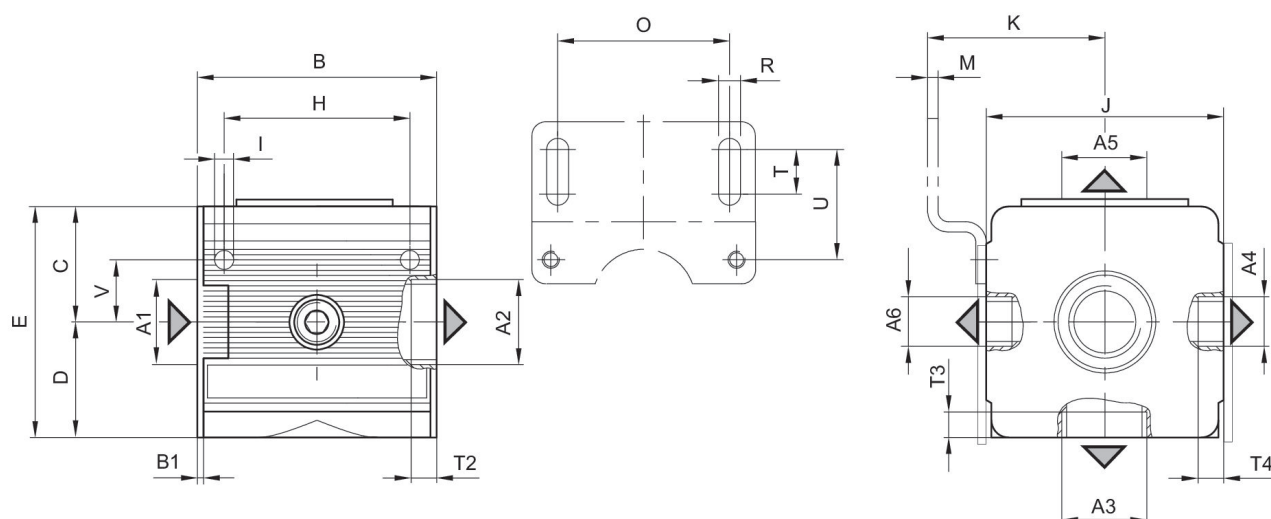

A1 = Eingang A2 = Ausgang A3 = Ausgang A4 = Ausgang A5 = Ausgang A6 = Ausgang


Abmessungen in mm

Material-nummer	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	B1	C
0821300904	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	26
0821300906	G 3/8	G 3/8	G 1/4	G 1/4	G 1/4	G 1/4	48	1.5	26

Material-nummer	D	E	H	I	J	K	M	O	R
0821300904	26	52	36	4.4	47	43.5	3	38	5.4
0821300906	26	52	36	4.4	47	43.5	3	38	5.4

Material-nummer	T	T2	T3	T4	U	V
0821300904	8	8	7	5.5	27.5	12.3
0821300906	8	7.5	13	9	27.5	12.3

Durchflusscharakteristik, $p_2 = 0,05 - 7$ bar

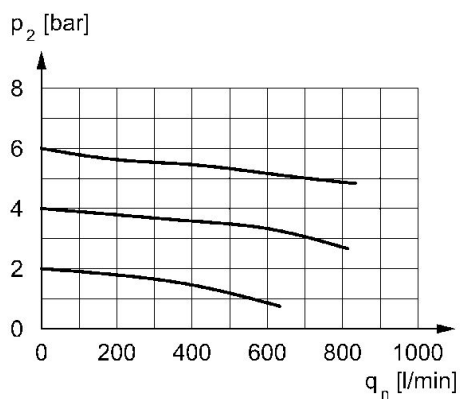

p_1 = Betriebsdruck p_2 = Sekundärdruck q_n = Nenndurchfluss