
Unidade de guia GU1, Série CG1

0821401097

AVENTICS Unidades guia

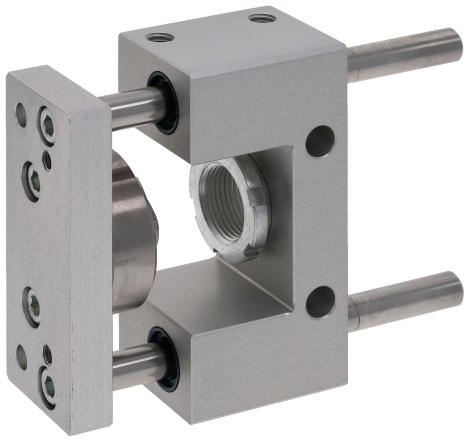

Dados técnicos

Setor	Indústria
Ø De pistão	12 mm
Curso	200 mm
Modelo de mancal	mancal liso
Para cilindro padronizado	ISO 6432
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Peso 0 mm curso	0.247 kg
Peso +10 mm curso	0.0078 kg

Material

Carcaças de rolamentos	Alumínio
Superfície Carcaças de rolamentos	preto Incolor
Modelo de mancal	bronze sintetizado
placa de suporte	Alumínio
Superfície placa de suporte	preto Incolor
Material Acoplamento de compensação em placa de suporte	Aço inoxidável
Material barras guia	aço de tratamento temperado

Unidade de guia GU1, Série CG1


0821401097

Superfície barras guia	polido
N° de material	0821401097

Informações técnicas

unidades de guia para clindros Ø 12 servem também para cilindros Ø 16

Dimensões

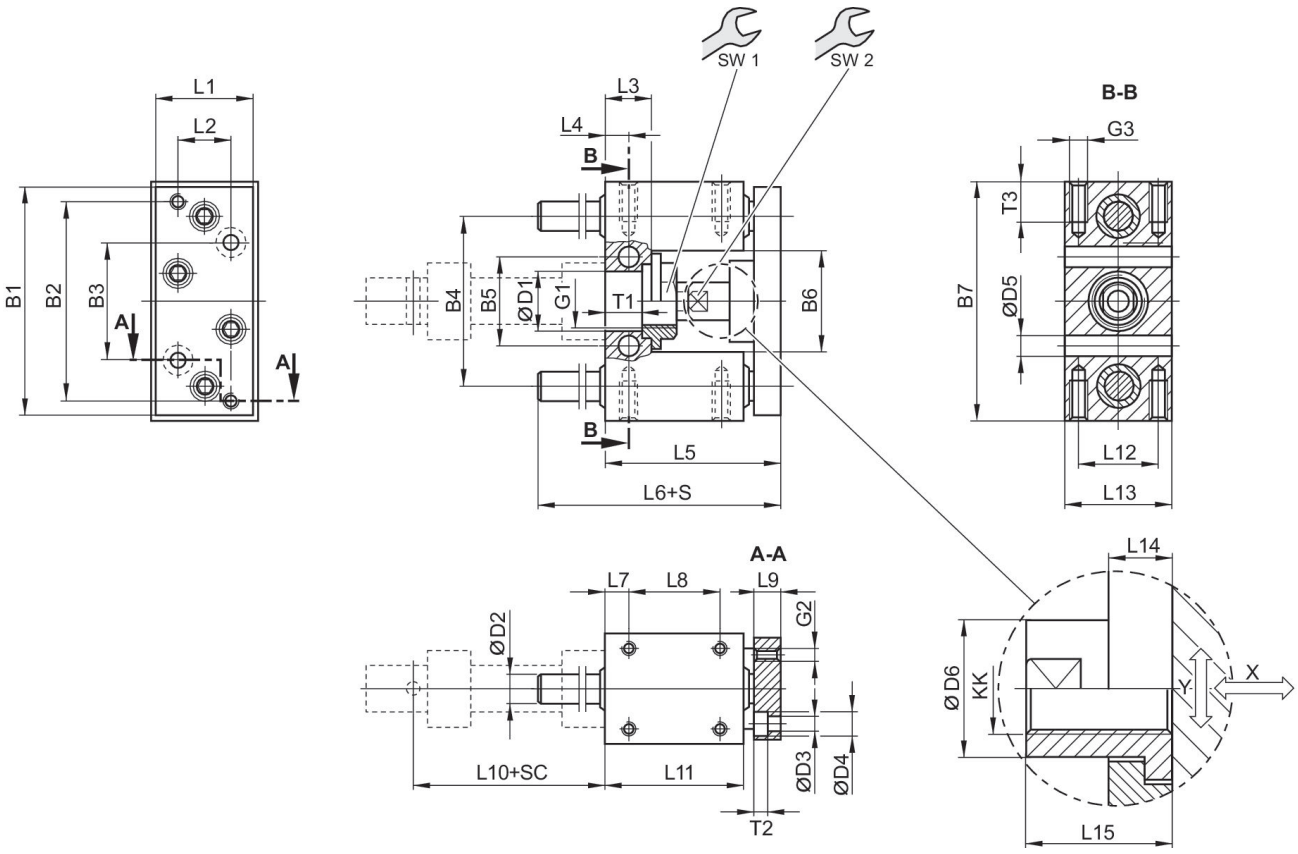

S = curso
SC = curso do cilindro
X = jogo máx. (axial)
Y = jogo mín. (radial)

Ø De pistão	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2
12	63	54	32	46	24	27	65	16 H7	8

Ø De pistão	D3	D4	D5	D6	G1	G2	G3	KK	L1
12	4.5	8	5.5	10	M16x1,5	M4	M4	M6	27

Ø De pistão	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10
12	15	13	6.5	53	73	6.5	25	10	52.6


Unidade de guia GU1, Série CG1

0821401097

Ø De pistão	L11	L12	L13	L14	L15	SW1	SW2	T1	T2
12	38	22	30	7	18	19	8	10.6	4.6


Ø De pistão	T3
12	8

carga útil

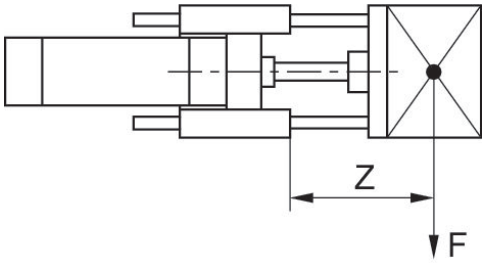

F = Carga útil, Z = Avanço

carga útil

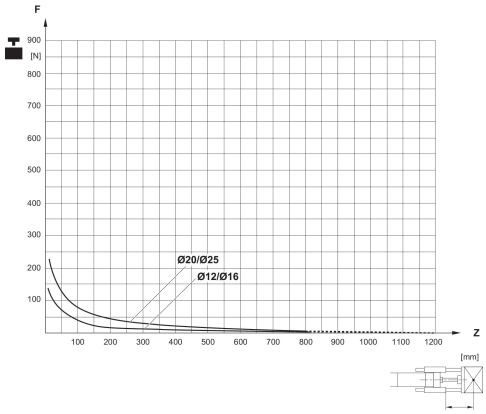

F = Carga útil, Z = Avanço