


Joint AVENTICS



Données techniques

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Secteur | Industrie |
| Orifice G | G 1/4 |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 15 bar |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |
| Unité de livraison | 100 Pcs. |
| Matériau boîtiers | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
| Surface Boîtier | dur |
| Référence | 1820209014 |

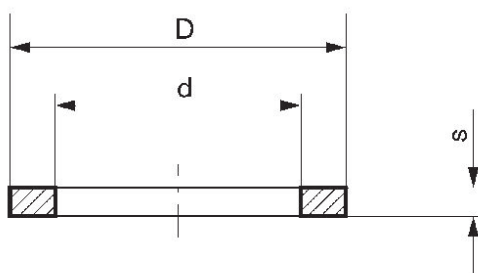

Bague d'étanchéité

2024-04-15

1820209014

| Référence | G | d | D | s |
|------------|-------|------|------|-----|
| 1820209012 | M5 | 5.3 | 7.7 | 1 |
| 1820209013 | G 1/8 | 10.2 | 13 | 1.5 |
| 1820209014 | G 1/4 | 13.4 | 17.9 | 2 |
| 1820209015 | G 3/8 | 17.1 | 21.8 | 2 |
| 1820209016 | G 1/2 | 21.3 | 26.5 | 2 |
| 1820209017 | G 3/4 | 26.7 | 32.4 | 2 |
| 1820209018 | G 1 | 33.5 | 39 | 2 |

G = Taille du filetage