


AVENTICS Serie BSG Faltenbalgsauggreifer

Die AVENTICS Faltenbalgsauggreifer der Serie BSG eignen sich für Werkstücke mit gewölbten oder geneigten Oberflächen sowie zum Ausgleich von Höhentoleranzen oder zum Handling großflächiger, nicht starrer Bauteile wie z. B. große dünne Bleche.




Technische Daten

Branche	Industrie
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.	-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.	100 °C
Druckluftanschluss	G 1/4
Außendurchmesser	29 mm
Haltekraft	13.5 N
Abreißkraft	32 N
Volumen	4.2 cm ³
Max. Krümmung des Objektes R min	25 mm
Abriebswert gemäß Norm	10-12 mm ³
Härte gemäß Norm	72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp	Innengewinde
verschleißarm	verschleißarm
Werkstoff Anschlusssteil	Aluminium
Werkstoff Sauger	Polyurethan
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.014 kg
Materialnummer	1820415158

Technische Informationen

Zur Anwendung auf unebenen, empfindlichen und glatten bis leicht rauhen Oberflächen.

Abmessungen

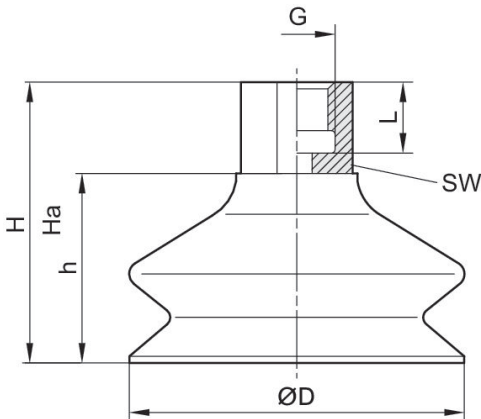

Material-nummer	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820415158	29	G 1/4	33.5	42	27	12	17
1820415174	38	G 1/4	28.2	41	26	12	17
1820415176	47	G 1/4	33	47.5	32.5	12	17
1820415159	59	G 1/4	36.5	49	34	12	17
1820415160	84	G 1/4	47	62	47	12	22

*) Höhe bei Vakuumbetrieb