

AVENTICS série BSG Garras de sucção de fole

As garras de sucção de fole AVENTICS série BSG são adequadas para peças de trabalho com superfícies curvas ou inclinadas, bem como para compensar tolerâncias de altura ou manusear componentes não rígidos com superfície grande, como chapas grandes e finas.




Dados técnicos

Setor	Indústria
Temperatura ambiente mín.	-40 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.	-40 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.	100 °C
Conexão de ar comprimido	G 1/4
Diâmetro externo	29 mm
Força de retenção	13.5 N
Força de rompimento	32 N
Volume	4.2 cm ³
Curvatura máx. do objeto R min	25 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16	10-12 mm ³
Rigidez segundo a norma	72 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão	Rosca interna
com pouco desgaste	com pouco desgaste
Material peça de conexão	Alumínio
Material da ventosa	Poliuretano
Unidade de fornecimento	1 Peça
Peso	0.014 kg
N° de material	1820415158

Informações técnicas

Para utilização em superfícies não planas, sensíveis e lisas a ligeiramente rugosas.

Dimensões

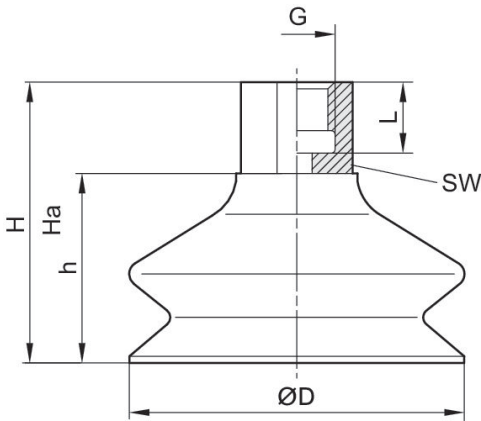

Nº de material	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	L	SW
1820415158	29	G 1/4	33.5	42	27	12	17
1820415174	38	G 1/4	28.2	41	26	12	17
1820415176	47	G 1/4	33	47.5	32.5	12	17
1820415159	59	G 1/4	36.5	49	34	12	17
1820415160	84	G 1/4	47	62	47	12	22

*) altura com funcionamento a vácuo