

Pinze di aspirazione a soffietto AVENTICS serie BSA

Le pinze di aspirazione a soffietto della serie BSA AVENTICS sono adatte per pezzi con superfici curve o inclinate, nonché per compensare tolleranze di altezza o per gestire componenti non rigidi di grandi superfici, come ad esempio grandi lamine sottili.




Dati tecnici

Settore	Industria
Temperatura ambiente min.	-40 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) min.	-40 °C
Temperatura ambiente temporanea (< 30 s) max.	100 °C
Raccordo aria compressa	G 1/4
Diametro esterno	29 mm
Forza di bloccaggio	13.5 N
Forza di rottura	32 N
Volume	9 cm ³
Curvatura max. dell'oggetto R min	25 mm
Valore di abrasione secondo DIN 535 16	10-12 mm ³
Durezza secondo la norma	72 ± 5 Shore A
Tipo di filettatura di raccordo	Filettatura interna
ridotto grado di usura	ridotto grado di usura
Materiale componente di collegamento	Alluminio
Materiale ventosa	Poliuretano
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso	0.017 kg
Codice	1820415161

Informazioni tecniche

Per l'impiego su superfici non piane, sensibili e lisce fino a leggermente ruvide.

Dimensioni

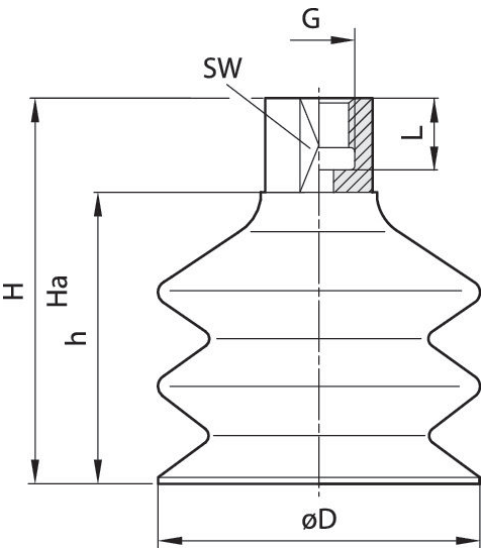

Codice	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	SW	L
1820415161	29	G 1/4	40	55	40	17	12
1820415162	59	G 1/4	40	70	55	17	12
1820415163	80.2	G 1/4	62	100	85	22	12

*) altezza per il funzionamento con il vuoto