


AVENTICS Serie BSA Faltenbalgsauggreifer

Die AVENTICS Faltenbalgsauggreifer der Serie BSA eignen sich für Werkstücke mit gewölbten oder geneigten Oberflächen sowie zum Ausgleich von Höhentoleranzen oder zum Handling großflächiger, biegeschlaffer Bauteile wie z. B. große dünne Bleche.




Technische Daten

Branche	Industrie
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.	-40 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.	100 °C
Druckluftanschluss	G 1/4
Außendurchmesser	59 mm
Haltekraft	61 N
Abreißkraft	100 N
Volumen	61 cm ³
Max. Krümmung des Objektes R min	50 mm
Abriebswert gemäß Norm	10-12 mm ³
Härte gemäß Norm	72 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp	Innengewinde
verschleißarm	verschleißarm
Werkstoff Anschlusssteil	Aluminium
Werkstoff Sauger	Polyurethan
Liefereinheit	1 Stück
Gewicht	0.047 kg
Materialnummer	1820415162

Technische Informationen

Zur Anwendung auf unebenen, empfindlichen und glatten bis leicht rauhen Oberflächen.

Abmessungen

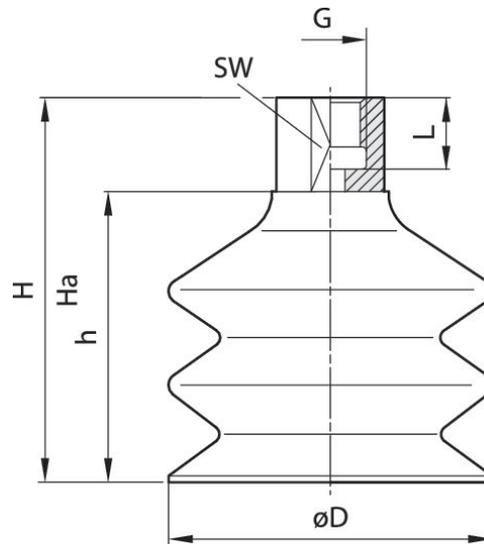

Material-nummer	ØD [mm]	G	Ha*)	H	h	SW	L
1820415161	29	G 1/4	40	55	40	17	12
1820415162	59	G 1/4	40	70	55	17	12
1820415163	80.2	G 1/4	62	100	85	22	12

*) Höhe bei Vakuumbetrieb