


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$

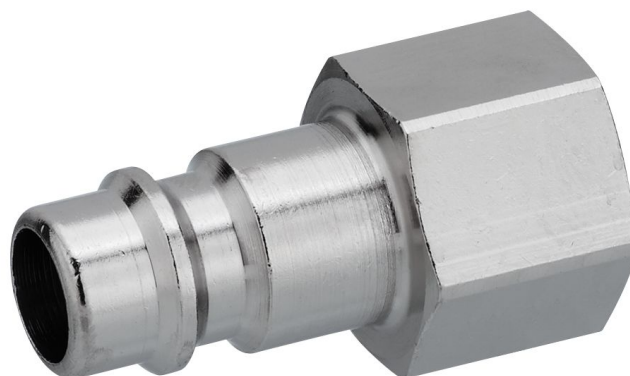

Dados técnicos

Setor

Nota

Silicone

Conexão D

Conexão G

Tipo de conexão de ar comprimido

Largura Nominal NW

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Unidade de fornecimento

Peso por peça

Material de caixa

Superfície Caixa

Indústria

Produto de arquivo: Não utilizar para novas construções!

sem silicone

NW 10

G 1/2

Conector de acoplamento

10 mm

0 bar

16 bar

-10 °C

90 °C

-10 °C

90 °C

Ar comprimido

2 Peça

0.076 kg

Latão


niquelado

1823373003

Informações técnicas

Os conectores de acoplamento podem ser ajustados à largura nominal NW de todos os acoplamentos de segurança.

Dimensões

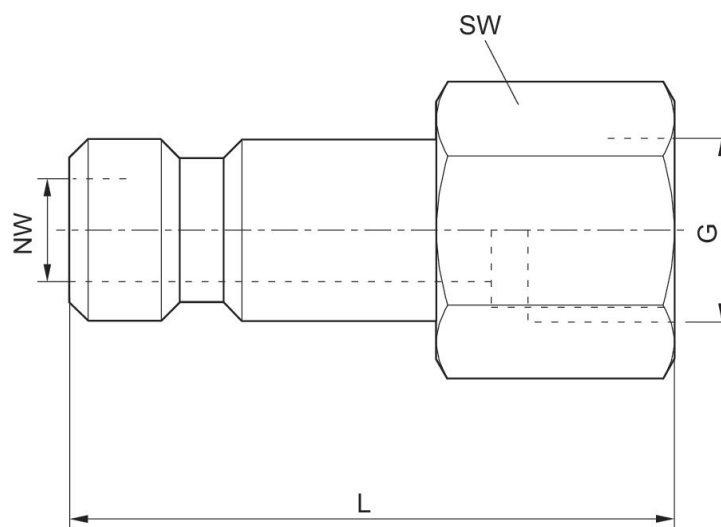

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
1823373003	G 1/2	10 mm	40	27