

## Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.




### Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor orientable T
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio D	Ø 4
Tipo	NU2-S-RTS
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	15 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Unidad de suministro	5 Unidades
Peso	0.041 kg

### Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Polivinilcloruro
N° de material	1823391004

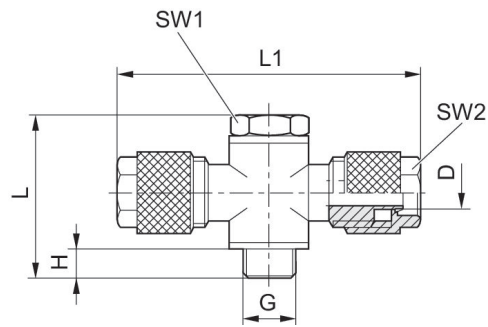

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391071	Ø 3	M5	3.5	17.5	31	8	8
1823391036	Ø 4	M5	3.5	17.5	31	8	9
1823391070	Ø 3	G 1/8	6.5	28	42	14	8
1823391004	Ø 4	G 1/8	6	28	45	14	10
1823391005	Ø 6	G 1/8	6	28	45	14	12
1823391006	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	49	17	10
1823391007	Ø 6	G 1/4	7	33	49	17	12
1823391033	Ø 6	G 3/8	8	31.5	50	22	12
1823391034	Ø 9	G 3/8	8	31.5	60	22	15

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada