


## AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.

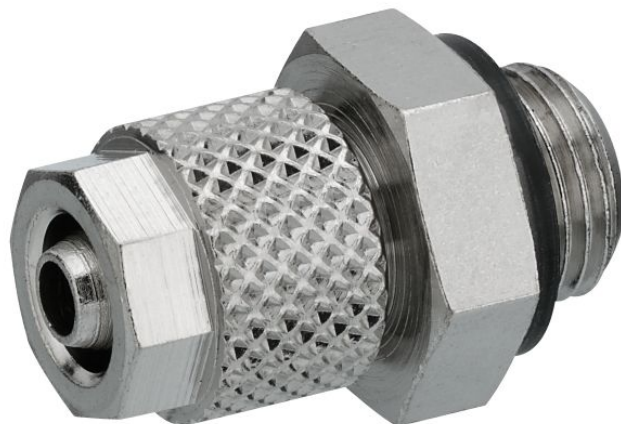

### Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

União reta

rosca externa

G 1/8

Conexão de encaixe com porca de retenção

Ø 4

NU2-S-RPN

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Peça

0.015 kg

### Material

Material de caixa

Superfície Caixa

N° de material

Latão


niquelado

1823391008

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM  
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Dimensões

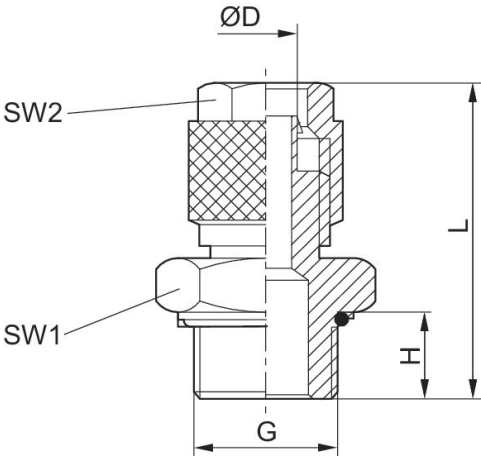

| N° de material | Conexão D | Conexão G | H    | L    | SW 1 | SW 2 |
|----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 1823391065     | Ø 3       | M5        | 3.5  | 21   | 8    | 9    |
| 1823391066     | Ø 4       | M5        | 3.85 | 20   | 8    | 9    |
| 1823391067     | Ø 3       | G 1/8     | 4.5  | 21.7 | 13   | 8    |
| 1823391008     | Ø 4       | G 1/8     | 5.5  | 23.5 | 13   | 10   |
| 1823391009     | Ø 6       | G 1/8     | 4.5  | 23   | 14   | 12   |
| 1823391010     | Ø 4       | G 1/4     | 6    | 25.5 | 16   | 10   |
| 1823391011     | Ø 6       | G 1/4     | 6    | 25.5 | 16   | 12   |
| 1823391030     | Ø 9       | G 1/4     | 6    | 29   | 17   | 15   |
| 1823391031     | Ø 6       | G 3/8     | 7    | 26.5 | 19   | 12   |
| 1823391032     | Ø 9       | G 3/8     | 9    | 32.5 | 19   | 15   |

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar