

## AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU1

Die AVENTICS Serie NU1 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoffverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Kunststoffverschraubungen NU1 mit Müttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.




### Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Gerade Verschraubung
Anschluss G	G 1/8
Anschluss D	Ø 4
Typ	NU1-S-RPN
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Liefereinheit	25 Stück
Gewicht	0.004 kg

### Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyoxymethylen
Materialnummer	1823391037

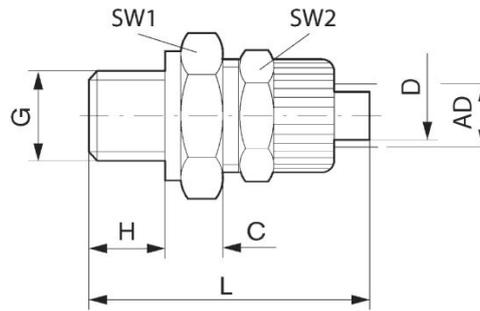

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	C	H	L	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391037	Ø 4	G 1/8	6	6.5	28.5	14	12	6.2
1823391038	Ø 6	G 1/8	5	6.5	28.5	14	14	8.2
1823391039	Ø 4	G 1/4	6.8	8.5	31.3	17	12	6.2
1823391044	Ø 6	G 1/4	5.8	8.5	31.3	17	14	8.2
1823391267	Ø 9	G 1/4	7.1	8.1	33.7	17	19	12.4
1823391263	Ø 6	G 3/8	7.4	10	34.4	19	14	8.2
1823391268	Ø 9	G 3/8	6.6	10	35.1	19	19	12.4

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches

1) AD = Außendurchmesser des zu verwendenden Schlauchs