


Racores AVENTICS serie NU1 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.

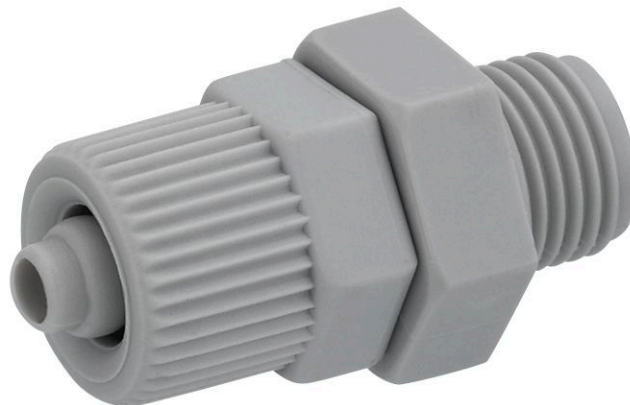


Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor recto
Orificio G	G 1/8
Orificio D	Ø 6
Tipo	NU1-S-RPN
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	25 Unidades
Peso	0.005 kg

Material

Material carcasa	Polioximetileno
N° de material	1823391038

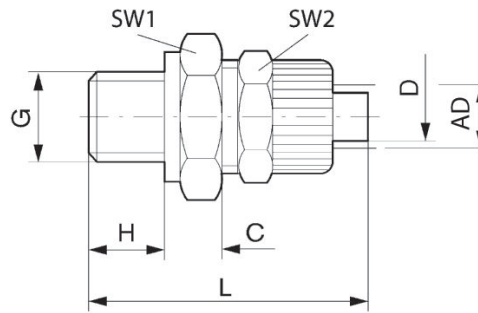

N° de material	Orificio D	Orificio G	C	H	L	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391037	Ø 4	G 1/8	6	6.5	28.5	14	12	6.2
1823391038	Ø 6	G 1/8	5	6.5	28.5	14	14	8.2
1823391039	Ø 4	G 1/4	6.8	8.5	31.3	17	12	6.2
1823391044	Ø 6	G 1/4	5.8	8.5	31.3	17	14	8.2
1823391267	Ø 9	G 1/4	7.1	8.1	33.7	17	19	12.4
1823391263	Ø 6	G 3/8	7.4	10	34.4	19	14	8.2
1823391268	Ø 9	G 3/8	6.6	10	35.1	19	19	12.4

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada

1) AD = diámetro exterior de la manguera que se va a invertir