


## AVENTICS NU1 シリーズ フィッティング、チューブナット付き

AVENTICS NU1 シリーズは、チューブナット付きのプラスチック製フィッティングの全範囲であり、多種多様で安全なナット付き NU1 プラスチック製フィッティングは、さまざまな接続タイプの利点を備えています。

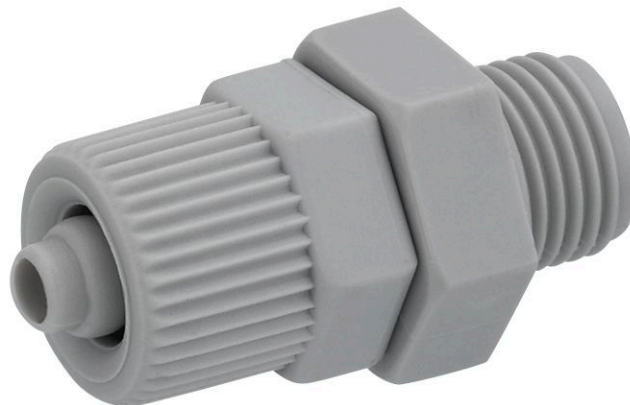

### 技術データ

ブランド

フィッティングのタイプ

ポート G

ポート D

タイプ

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

ストレートフィッティング

G 1/4

Ø 4

NU1-S-RPN

0 bar

10 bar

-10 °C

60 °C

25 個

0.005 kg

### 材質

材質 ハウジング

マテリアル番号


ポリオキシメチレン

1823391039

# シリーズ NU1

2024-04-04

1823391039

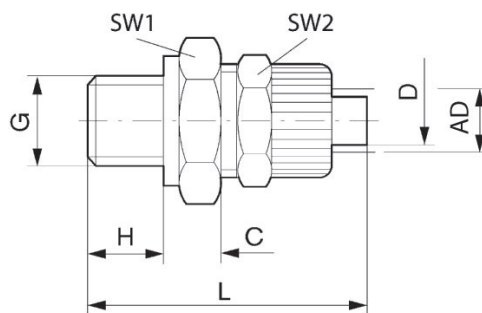

マテリアル番号	ポート D	ポート G	C	H	L	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391037	Ø 4	G 1/8	6	6.5	28.5	14	12	6.2
1823391038	Ø 6	G 1/8	5	6.5	28.5	14	14	8.2
1823391039	Ø 4	G 1/4	6.8	8.5	31.3	17	12	6.2
1823391044	Ø 6	G 1/4	5.8	8.5	31.3	17	14	8.2
1823391267	Ø 9	G 1/4	7.1	8.1	33.7	17	19	12.4
1823391263	Ø 6	G 3/8	7.4	10	34.4	19	14	8.2
1823391268	Ø 9	G 3/8	6.6	10	35.1	19	19	12.4

接続D = チューブ内径の使用  
 1) AD = 使用するホースの外径