

T - 回転分電盤

1823391049

AVENTICS
ディストリ
ビュータと
ディストリ
ビュータス
トリップ

AVENTICS ディストリビュータとディスト
リビュータストリップ



技術データ

ブランチ

型式

ポート G

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

納品ユニット

重量

産業

分電盤 2x

G 1/8

0 bar

16 bar

-10 °C

70 °C

5 個

0.02 kg

材質

材質 ハウジング

表面 ハウジング

材質 ガスケット

表面 封止

材質 ねじ

マテリアル番号

アルミニウム

陽極酸化処理

ポリ塩化ビニル

硬質

真鍮


1823391049

T - 回転分電盤

1823391049

寸法

AVENTICS
 ディストリ
 ビュータと
 ディストリ
 ビュータス
 リンク

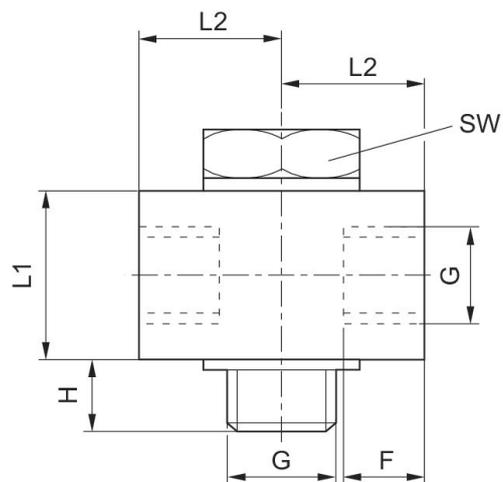

マテリアル番号	G	F	H	L1	L2	SW
1823391049	G 1/8	9,5	7,5	15	14	14
1823391050	G 1/4	13	9.7	20	19,5	17
1823391481	G 3/8	15	9.25	23,5	23	22
1823391482	G 1/2	17	11.5	28	27	27