

Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.



Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

racor orientable acodado simple

rosca exterior

G 1/8

conexión por enchufe con tuerca de racor

Ø 3

NU2-S-RW1

-0.95 bar

15 bar

-10 °C

70 °C

5 Unidades

0.03 kg

Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

Material juntas


N° de material

Latón

niquelado

Polivinilcloruro

1823391069

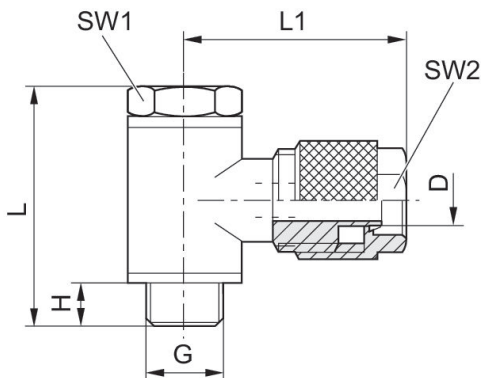

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391068	Ø 3	M5	4.5	17.5	16.5	8	8
1823391035	Ø 4	M5	4.5	17.5	16.5	8	9
1823391069	Ø 3	G 1/8	6.5	28	21	14	8
1823391000	Ø 4	G 1/8	6.5	28	23	14	10
1823391001	Ø 6	G 1/8	6.5	28	23	14	12
1823391002	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	26	17	10
1823391003	Ø 6	G 1/4	6.5	29.5	26	17	12
1823391042	Ø 9	G 1/4	7.7	36.7	26	17	15
1823391040	Ø 6	G 3/8	7	36	26	19	12
1823391041	Ø 9	G 3/8	7	36	30	19	15

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada