

## Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.



### Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Industria

Racor anular, simple

no captado

G 1/8

conexión por enchufe con tuerca de racor

Ø 6

NU2-S-RV1

-0.95 bar

15 bar

-10 °C

70 °C

10 Unidades

### Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

N° de material

Latón


niquelado

1823391076

Información técnica

Los racores anulares y los tornillos huecos de las series QR2 y NU2 son combinables.

Dimensiones

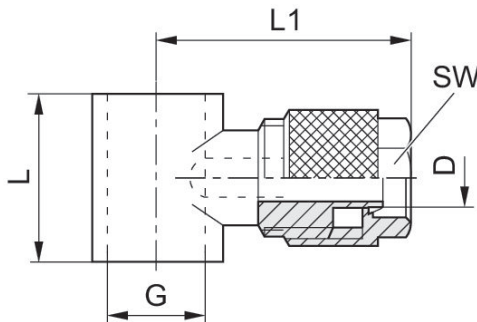

| N° de material | Orificio D | Orificio G | L  | L1 | SW |
|----------------|------------|------------|----|----|----|
| 1823391074     | Ø 3        | G 1/8      | 15 | 21 | 8  |
| 1823391075     | Ø 4        | G 1/8      | 15 | 23 | 10 |
| 1823391076     | Ø 6        | G 1/8      | 15 | 23 | 12 |
| 1823391056     | Ø 4        | G 1/4      | 17 | 26 | 10 |
| 1823391057     | Ø 6        | G 1/4      | 17 | 26 | 12 |
| 1823391058     | Ø 6        | G 3/8      | 20 | 26 | 12 |

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada