

Serie NU2

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.



Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo de racor

Racor orientable T

Tipo de conexión de aire comprimido

rosca exterior

Orificio G

G 1/8

Tipo de conexión de aire comprimido 2

conexión por enchufe con tuerca de racor

Orificio D

Ø 4

Tipo

NU1-S-RTS

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

60 °C

Unidad de suministro

10 Unidades

Peso

0.014 kg


Material

Material carcasa

Polioximetileno

N° de material

1823391106

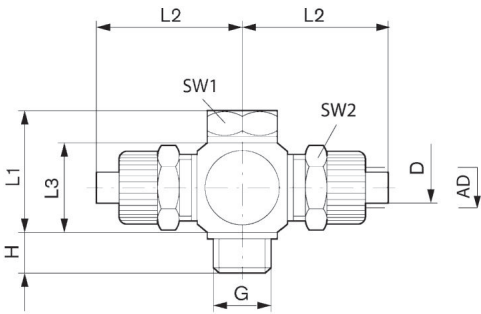

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	L1	L2	L3	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391106	Ø 4	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	12	6
1823391107	Ø 6	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	14	8
1823391108	Ø 4	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	12	6
1823391109	Ø 6	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	14	8

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada
1) AD = diámetro exterior de la manguera que se va a invertir