

Serie NU2

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.




Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor orientable T
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2	conexión por enchufe con tuerca de racor
Orificio D	Ø 4
Tipo	NU1-S-RTS
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.019 kg

Material

Material carcasa	Polioximetileno
N° de material	1823391108

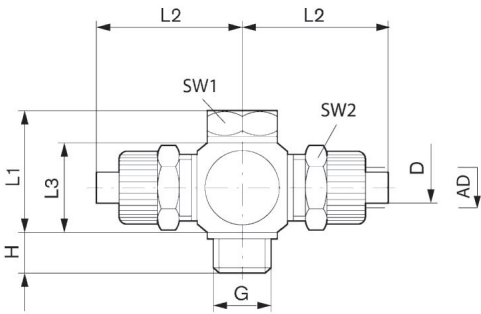

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	L1	L2	L3	SW 1	SW 2	AD 1)
1823391106	Ø 4	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	12	6
1823391107	Ø 6	G 1/8	7	20.5	25	16.3	14	14	8
1823391108	Ø 4	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	12	6
1823391109	Ø 6	G 1/4	7.5	21.5	27	16.3	17	14	8

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada
1) AD = diámetro exterior de la manguera que se va a invertir