


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU1

La serie AVENTICS NU1 è una gamma completa di raccordi in plastica con dadi di accoppiamento, raccordi in plastica NU1 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

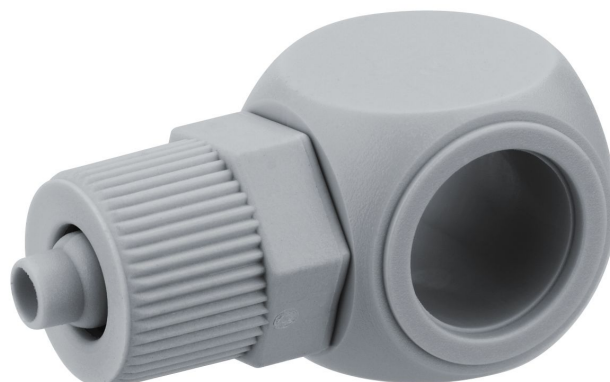


Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo ad innesto, a una via
Raccordo G	G 1/4
Raccordo D	Ø 6
Tipo	NU1-S-RV1
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	25 Pezzo

Materiale

Materiale corpo	Poliossimetilene
Codice	1823391113

Dimensioni

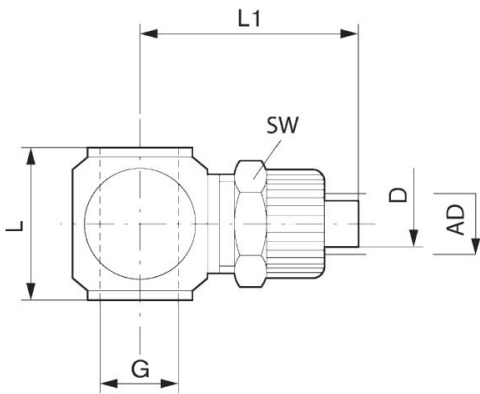

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	L1	SW	AD 1)
1823391110	Ø 4	G 1/8	16.3	24.5	12	4
1823391111	Ø 6	G 1/8	16.3	24.5	14	6
1823391112	Ø 4	G 1/4	16.3	26.5	12	4
1823391113	Ø 6	G 1/4	16.3	26.5	14	6

Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare
1) AD = diametro esterno del tubo flessibile da utilizzare