

Racores AVENTICS serie NU1 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.




Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Racor anular, doble
Orificio G	G 1/4
Orificio D	Ø 4
Tipo	NU1-S-RT1
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	60 °C
Unidad de suministro	10 Unidades

Material

Material carcasa	Polioximetileno
N° de material	1823391116

Dimensiones

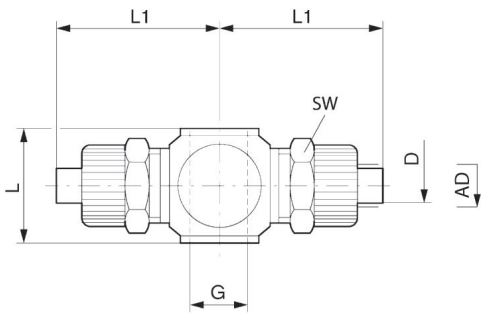

N° de material	Orificio D	Orificio G	L	L1	SW	AD 1)
1823391114	Ø 4	G 1/8	16.5	23.5	12	6.2
1823391115	Ø 6	G 1/8	16.5	24.5	14	8.2
1823391116	Ø 4	G 1/4	16.5	25.5	12	6.2
1823391117	Ø 6	G 1/4	16.5	26.5	14	8.2

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada
1) AD = diámetro exterior de la manguera que se va a invertir