

AVENTICS Conectores e parafusos obturadores



Dados técnicos

Setor

Indústria

Conexão G

G 1/2

Tipo

FPT-S-RSG

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Unidade de fornecimento

2 Peça

Material

Material

Latão


Superfície

niquelado

N° de material

1823391262

Dimensões

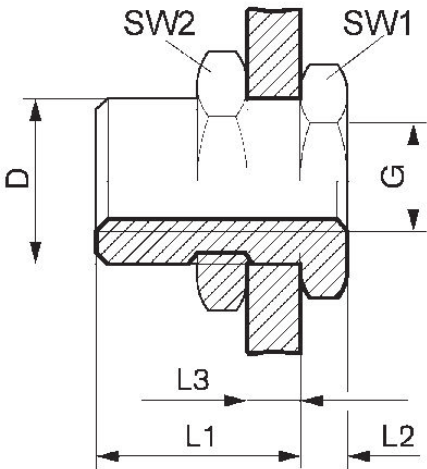

N° de material	Conexão G	D	L1	L2	L3 1)	SW1	SW2
1823391225	M5	M10x1	10.5	3.5	7	14	14
1823391226	G 1/8	M16x1,5	14	4	10	19	22
1823391227	G 1/4	M20x1,5	21	4	16	24	27
1823391228	G 3/8	M26x1,5	21	5	15	30	32
1823391262	G 1/2	M28x1,5	27	6	21	32	36
8623003400	G 3/4	M34x2	30	6	24	41	41
R412026571	G 1	M42x2	34	-	-	46	50
R415009441	G 1	M42x2	42	-	-	46	50

1) Máx.