


Raccordi con dadi di accoppiamento AVENTICS Serie NU1

La serie AVENTICS NU1 è una gamma completa di raccordi in plastica con dadi di accoppiamento, raccordi in plastica NU1 versatili e sicuri con dadi, con il vantaggio di un'ampia scelta di tipi di connessione.

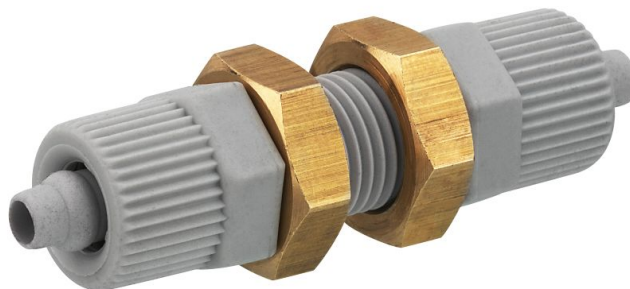


Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo passaparete
Raccordo G	Ø 6
Raccordo D	Ø 6
Tipo	NU1-S-RSC
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-10 °C
Temperatura ambiente max.	60 °C
Unità di fornitura	10 Pezzo
Peso	0.015 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliossimetilene
Codice	1823391278

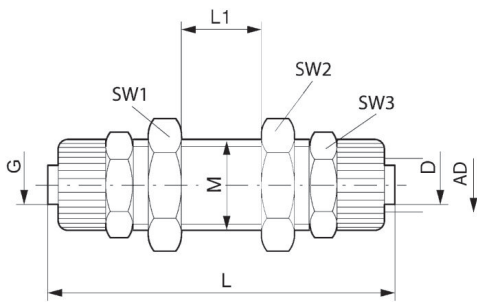

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L max.	L1	M	SW 1	SW 2	SW 3	AD 1)
1823391277	Ø 4	Ø 4	51.4	10	M10x1	14	14	12	6
1823391278	Ø 6	Ø 6	51.4	10	M12x1	17	17	14	8
1823391279	Ø 9	Ø 9	64	10	M16x1	22	22	19	12

1) AD = diametro esterno del tubo flessibile da utilizzare
Attacco D = diametro interno del tubo flessibile da utilizzare