

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conexão de encaixe reta, ampliadora

Tipo de conexão de ar comprimido

bucha de encaixe

Conexão G

Ø 4

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe

Conexão D

Ø 6

Tipo

QR2-S-REE

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Unidade de fornecimento

10 Peça

Peso

0.008 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material arruela dentada

Aço inoxidável

Série QR2-S-REE padrão

1823391628


2024-04-10

Material anel de afrouxamento
Superfície anel de afrouxamento
N° de material

Latão
níquelado
1823391628

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

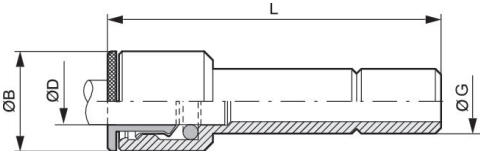

N° de material	Conexão D	Conexão G	Ø B	L
1823391628	Ø 6	Ø 4	10.5	33.5
1823391890	Ø 8	Ø 6	13	39