

AVENTICS Verschlusschrauben und Anschlüsse




Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------|
| Branche | Industrie |
| Typ Druckluftanschluss | Innengewinde |
| Anschluss G | G 3/8 |
| Typ | FPT-S-RVK |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Liefereinheit | 5 Stück |

Werkstoff

| | |
|----------------|------------|
| Werkstoff | Messing |
| Oberfläche | vernickelt |
| Materialnummer | 1823391723 |

Abmessungen

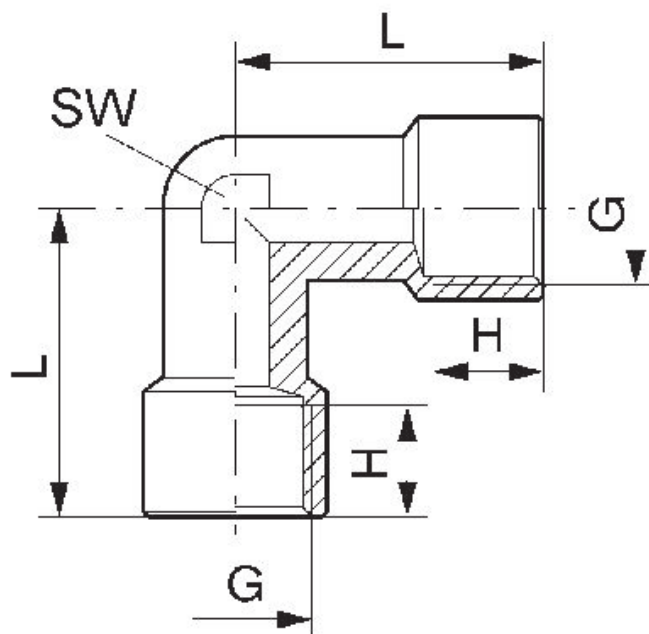

| Material-nummer | Anschluss G | H | L | SW |
|-----------------|-------------|------|------|----|
| 1823391721 | G 1/8 | 8.2 | 21 | 10 |
| 1823391722 | G 1/4 | 11.4 | 25.5 | 13 |
| 1823391723 | G 3/8 | 11.3 | 28 | 17 |
| 1823391724 | G 1/2 | 15 | 34 | 21 |
| 1823391725 | G 3/4 | 16.5 | 36 | 25 |
| 1823391726 | G 1 | 19 | 45 | 30 |