

AVENTICS Conectores e parafusos obturadores




Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Conexão G	R 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2	Rosca interna
Conexão D	G 1/8
Tipo	FPT-S-RVT
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidade de fornecimento	10 Peça

Material

Material	Latão
Superfície	niquelado
N° de material	1823391727

Dimensões

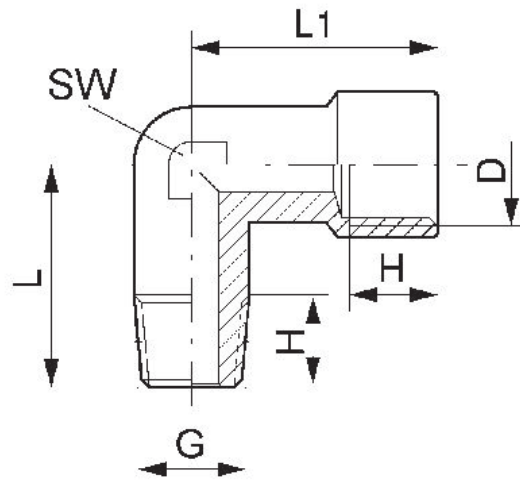

N° de material	Conexão D	Conexão G	H1	H2	L	L1	SW
1823391727	G 1/8	R 1/8	8	7	19	21	10
1823391728	G 1/4	R 1/4	11	9	24	25.5	13
1823391729	G 3/8	R 3/8	11.5	9.5	26.5	28	17
1823391730	G 1/2	R 1/2	13	13	30.5	33	21
1823391731	G 3/4	R 3/4	14	14	32	36	25
1823391732	G 1	R 1	15	15	39	45	30