

Connettori e viti di chiusura AVENTICS



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Industria

filettatura esterna

R 3/8

Filettatura interna

G 3/8

FPT-S-RVT

0 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

5 Pezzo

Materiale

Materiale

Superficie


Codice

Ottone

nichelato

1823391729

Dimensioni

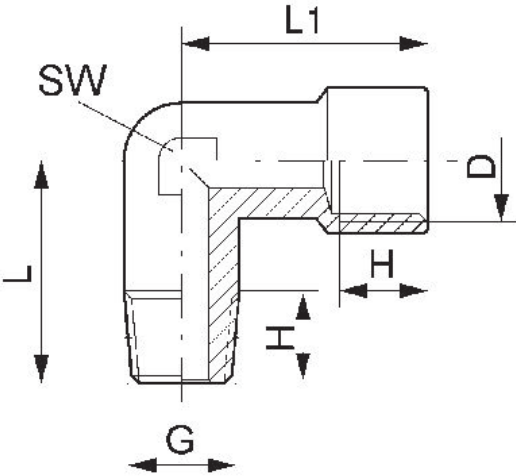

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H1	H2	L	L1	SW
1823391727	G 1/8	R 1/8	8	7	19	21	10
1823391728	G 1/4	R 1/4	11	9	24	25.5	13
1823391729	G 3/8	R 3/8	11.5	9.5	26.5	28	17
1823391730	G 1/2	R 1/2	13	13	30.5	33	21
1823391731	G 3/4	R 3/4	14	14	32	36	25
1823391732	G 1	R 1	15	15	39	45	30