

Tornillos ciegos y conectores AVENTICS




Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de conexión de aire comprimido	Rosca interior
Orificio G	G 3/8
Tipo	FPT-S-RTK
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Unidad de suministro	5 Unidades

Material

Material	Latón
Superficie	níquelado
N° de material	1823391741

Dimensiones

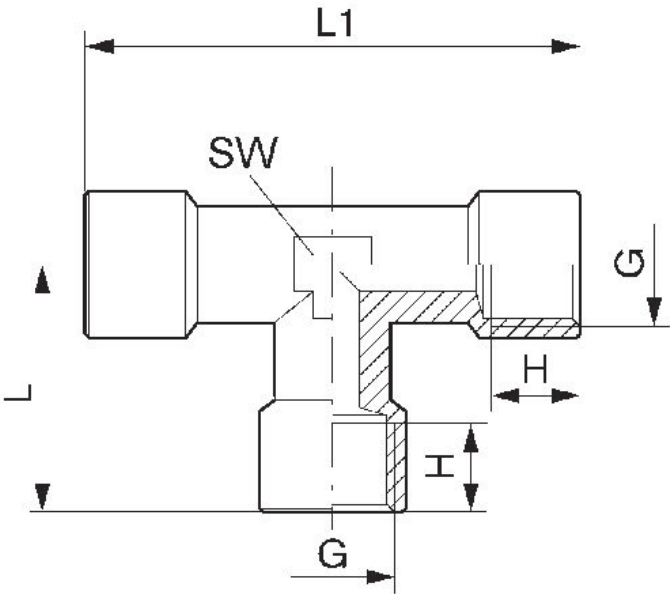

N° de material	Orificio G	H	L	L1	SW
1823391739	G 1/8	8	21	42	10
1823391740	G 1/4	11	25.5	51	13
1823391741	G 3/8	11.5	28	56	17
1823391742	G 1/2	15	33	67	21
1823391743	G 3/4	16.5	36	73	25
1823391744	G 1	19	45	90	36