

AVENTICS Verschraubungen mit Überwurfmutter der Serie NU2

Die AVENTICS Serie NU2 besteht aus einer kompletten Reihe von Kunststoff- und Messingverschraubungen mit Überwurfmutter. Die vielseitigen und sicheren Verschraubungen NU2 mit Müttern können für eine Vielzahl von Anschlussarten eingesetzt werden.




Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	T-Verschraubung
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Anschluss G	G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss mit Überwurfmutter
Anschluss D	Ø 8
Typ	NU2-S-RTT
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	15 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.032 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Materialnummer	1823391783

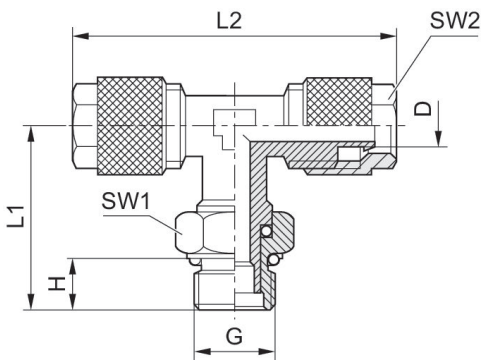

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L1	L2	SW1	SW2
1823391779	Ø 4	G 1/8	6	22	40	13	10
1823391781	Ø 6	G 1/8	6	24	40	13	12
1823391780	Ø 4	G 1/4	8	26	40	16	10
1823391782	Ø 6	G 1/4	8	27.5	43	16	12
1823391783	Ø 8	G 1/4	8	27.5	45	16	14

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches