

Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.



Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

racor acodado

rosca exterior

R 1/8

conexión por enchufe con tuerca de racor

Ø 4

NU2-S-RVT

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Unidades

0.012 kg

Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

N° de material


Latón

niquelado

1823391784

Información técnica

Uso hasta -40 °C en uso con manguera de aire comprimido serie TU1-S-PAM Ø 4x1, Ø 6x1, Ø 8x1, Ø 10x1, Ø 12x1,5

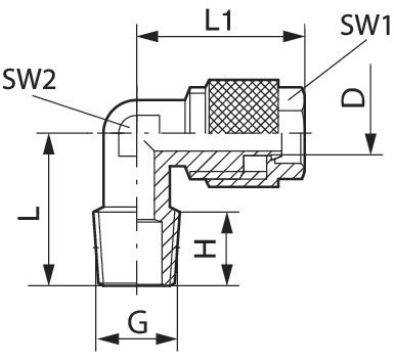

N° de material	Orificio D	Orificio G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391784	Ø 4	R 1/8	8.5	16.8	21	10	10
1823391785	Ø 6	R 1/8	8.5	17	20	12	10
1823391786	Ø 4	R 1/4	12.5	23	21.5	10	11
1823391787	Ø 6	R 1/4	11.8	22	22	12	11
1823391788	Ø 8	R 1/4	10.5	22	24	14	11

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada