

AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.



Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

União em T

rosca externa

R 1/8

Conexão de encaixe com porca de retenção

Ø 4

NU2-S-RTT

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Peça

0.012 kg

Material

Material de caixa

Superfície Caixa

N° de material


Latão

niquelado

1823391789

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

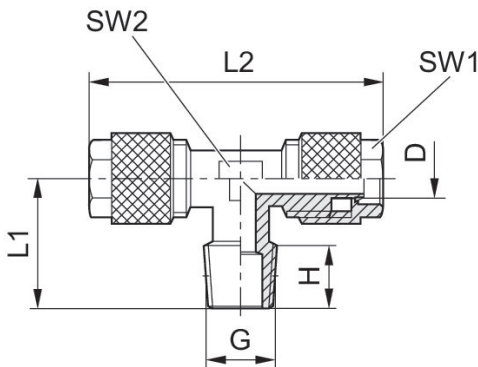

Nº de material	Conexão D	Conexão G	H	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391789	Ø 4	R 1/8	7.3	14.5	36	8	8
1823391790	Ø 6	R 1/8	7.3	16	37	9	9
1823391791	Ø 4	R 1/4	10.5	19	40	9	9
1823391792	Ø 6	R 1/4	11	20	40	9	9
1823391793	Ø 8	R 1/4	10.5	22	41	12	12

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar