


AVENTICS série NU2 Conexões com porcas de aperto de tubo

A AVENTICS série NU2 é uma linha completa de conexões de plástico e latão com porcas de aperto de tubo, as conexões de plástico NU2 com porcas versáteis e seguras se beneficiam de uma grande variedade de tipos de conexões.

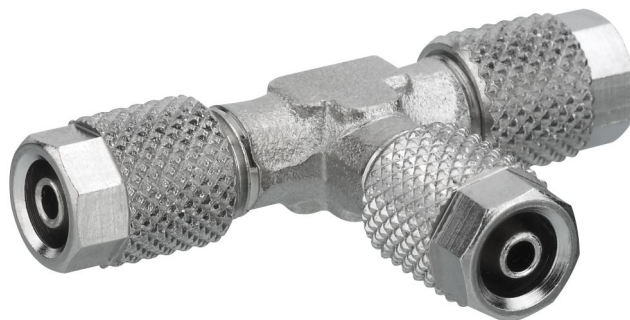

Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

conexão em T

Conexão de encaixe com porca de retenção

Ø 4

Conexão de encaixe com porca de retenção

Ø 4

NU2-S-RTK

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

10 Peça

0.024 kg

Material

Material de caixa

Superfície Caixa

Nº de material

Latão


niquelado

1823391795

Informações técnicas

Aplicação até -40 °C aquando da utilização com mangueira de ar comprimido série TU1-S-PAM
Ø4x1, Ø6x1, Ø8x1, Ø10x1, Ø12x1,5

Dimensões

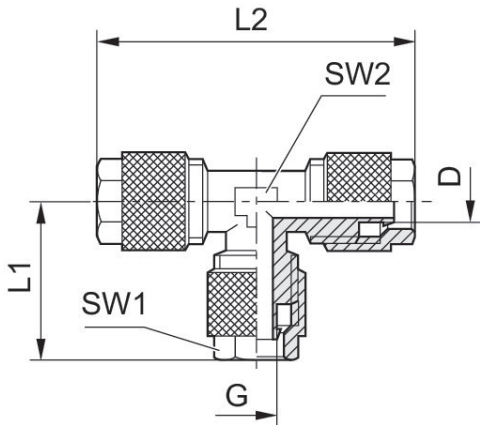

N° de material	Conexão D	Conexão G	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391794	Ø 3	Ø 3	20.8	41.2	8	8
1823391795	Ø 4	Ø 4	20	41.2	10	8
1823391796	Ø 6	Ø 4	20	40	12	9
1823391797	Ø 6	Ø 6	20	41	12	9
1823391798	Ø 8	Ø 4	19	44	14	11
1823391799	Ø 8	Ø 6	21	44	14	11
1823391800	Ø 8	Ø 8	22.5	45.5	14	11

Conexão D = Diâmetro interior da mangueira a utilizar