


Racores AVENTICS serie NU2 con tuercas de tubo

La serie NU1 de AVENTICS son una gama completa de racores plásticos con tuercas de tubo, racores plásticos NU1 versátiles y seguros con tuercas, lo que beneficia a una enorme selección de tipos de conexión.

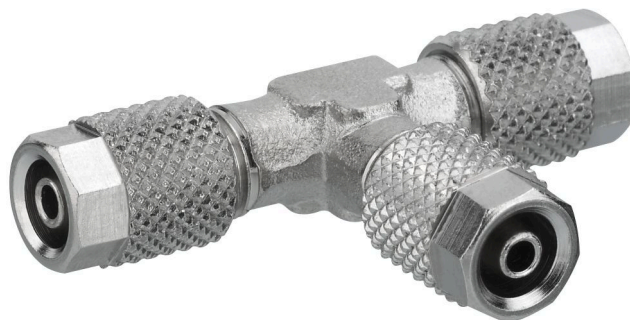

Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

conector T

conexión por enchufe con tuerca de racor

Ø 8

conexión por enchufe con tuerca de racor

Ø 8

NU2-S-RTK

-0.95 bar

15 bar

-25 °C

70 °C

5 Unidades

0.035 kg

Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

N° de material

Latón


niquelado

1823391800

Información técnica

Uso hasta -40 °C en uso con manguera de aire comprimido serie TU1-S-PAM Ø 4x1, Ø 6x1, Ø 8x1, Ø 10x1, Ø 12x1,5

Dimensiones

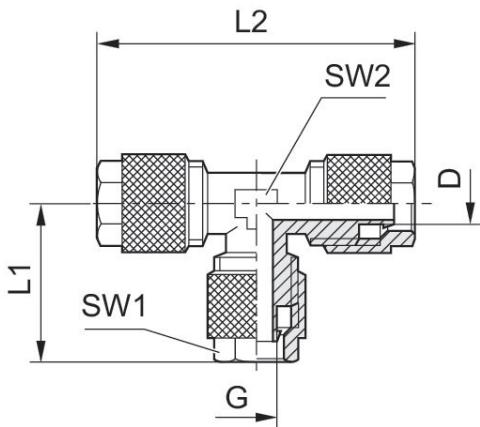

N° de material	Orificio D	Orificio G	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391794	Ø 3	Ø 3	20.8	41.2	8	8
1823391795	Ø 4	Ø 4	20	41.2	10	8
1823391796	Ø 6	Ø 4	20	40	12	9
1823391797	Ø 6	Ø 6	20	41	12	9
1823391798	Ø 8	Ø 4	19	44	14	11
1823391799	Ø 8	Ø 6	21	44	14	11
1823391800	Ø 8	Ø 8	22.5	45.5	14	11

Conexión D = diámetro interior de la manguera utilizada