


Sammel-Anschlussblock, Serie DO16

1825503866

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten

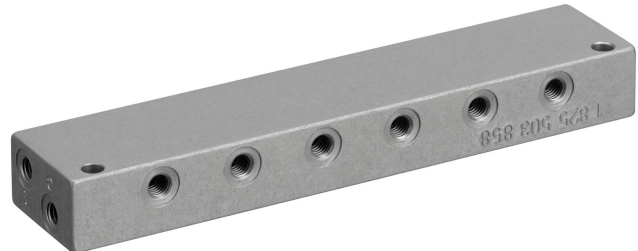

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Anschlussleiste
Druckluftanschluss Eingang	M5
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Druckluftanschluss Ausgang	Ø 4x1
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Anschluss Entlüftung	M5
Entlüftung (3,5)	mit gefasster Entlüftung (3/5)
Bauart	Einzel-Steckverdrahtung
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	-15 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Anzahl der Ventilplätze	8

Sammel-Anschlussblock, Serie DO16

1825503866

2024-12-11

Rastermaß	18 mm
Befestigungsschraube	M3
Gewicht	0.239 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Aluminium
Werkstoff Steckanschluss	Messing
Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Materialnummer	1825503866

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.


Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Sammel-Anschlussblock, Serie DO16

1825503866

2024-12-11

Abmessungen

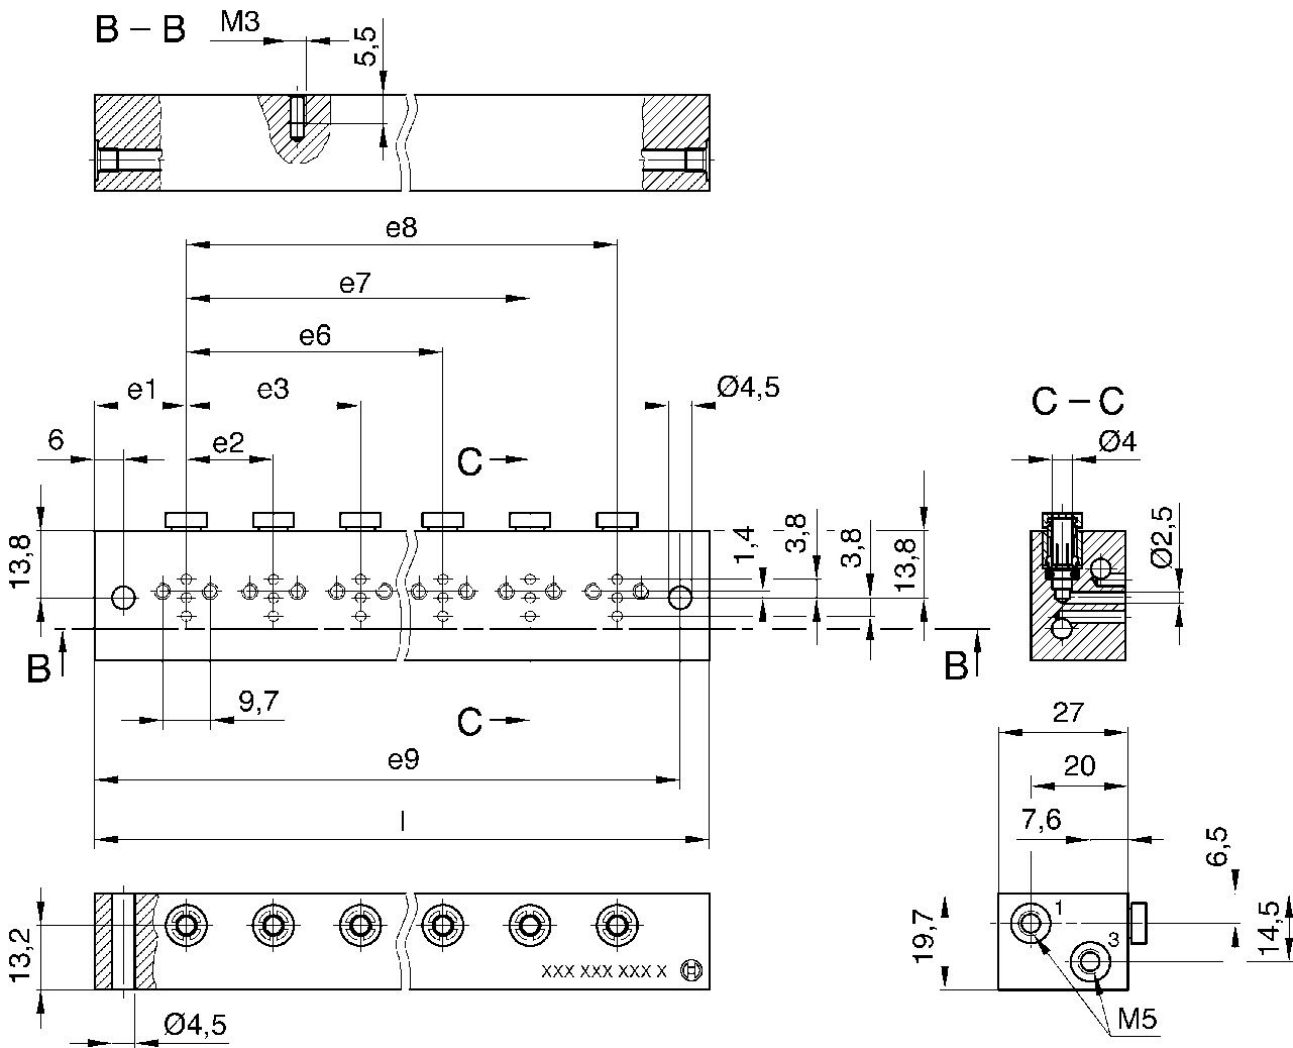

Materialnummer	I	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9
1825503860	38	19	–	–	–	–	–	–	–	32
1825503861	56	19	18	–	–	–	–	–	–	50
1825503862	74	19	18	36	–	–	–	–	–	68
1825503863	92	19	18	36	54	–	–	–	–	86
1825503864	110	19	18	36	54	72	–	–	–	104
1825503865	128	19	18	36	54	72	90	–	–	122

Gewicht
0.239 kg
0.239 kg
0.239 kg
0.239 kg
0.239 kg
0.239 kg