


Adapterplatte, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-11

ISO 15407-1, Grund- und Endplatten

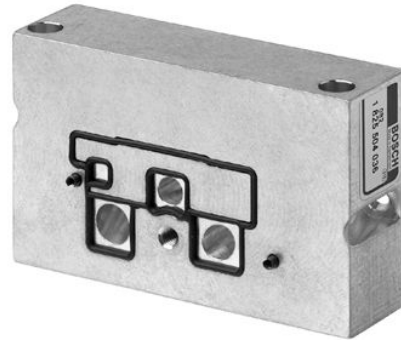

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Adapterplatte
Richtung pneum. Anschluss (1)	Seitlich
Druckluftanschluss Eingang	G 1/4
Richtung pneum. Anschluss (2,4)	Seitlich
Richtung pneum. Anschluss (3,5)	Seitlich
Entlüftungstyp	Anschlüsse getrennt
Entlüftung (3,5)	Entlüftung (3/5) nicht gefasst
Richtung pneum. Anschluss (12)	Seitlich
Druckluftanschluss 12	M5
Druckluftanschluss 14	M5
Baugröße	18 mm 26 mm
Normen	ISO 15407-1
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-15 °C
Umgebungstemperatur max.	70 °C
Mediumstemperatur min.	-15 °C
Mediumstemperatur max.	70 °C
Medium	Druckluft
Befestigungsschraube	mit Innensechskant

Adapterplatte, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-11

Gewicht 0.311 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte

Aluminium

Werkstoff Dichtungen

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Materialnummer

1825504036

Technische Informationen

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Adapterplatte, 26 mm / 18 mm

1825504036

2024-12-11

Abmessungen

