

AVENTICS クレビス取り付け



技術データ

ブランチ

ピストンの直径

産業

20 mm

25 mm

材質

材質

表面

図

マテリアル番号

スチール, クロムメッキ

亜鉛めっき

Fig. 1


1827001445

ロッドクレビス取付け AB3, シリーズ CM1

1827001445

ロッドクレ
ビス取付け

2024-03-26

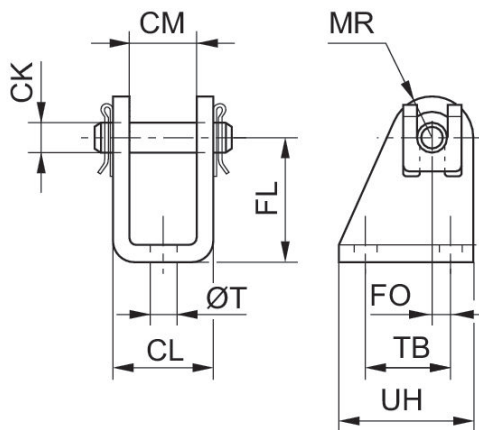

ピストン ̴	マテリ アル番号	CM	̴CK	CL	FL	FO	MR	̴T	TB
8, 10	1827001447	8,1	4	13,1	24	1,5	5	4,5	12,5
8, 10	3323410000	8	4	13	24	1,5	5	4,5	12
12, 16	1827001446	12,1	6	18,1	27	2,0	7	5,5	15
12, 16	3323416000	12	6	18	27	2,0	7	5,5	15
20, 25	1827001445	16,1	8	24,1	30	4,0	10	6,6	20
20, 25	3323420000	16	8	24	30	4,0	10	6,6	22
32	3323432000	26	10	36	32	6,0	12	6,6	24

ピストン ̴	UH
8, 10	20
8, 10	20
12, 16	25
12, 16	25
20, 25	32
20, 25	34
32	36