

## AVENTICS Fußverbindungen



### Technische Daten

Branche

Industrie

Für Serie

PRA/TRB

CCI

CVI

Normierung

ISO 15552

geeigneter Kolbendurchmesser

63 mm

Lieferumfang

Schrauben im Lieferumfang enthalten

Liefereinheit

1 Stück

Gewicht

0.46 kg

### Werkstoff

Werkstoff

Stahl, verchromt

Oberfläche

verzinkt

Werkstoff Schrauben

Stahl, verchromt


Oberfläche Schrauben

verzinkt

Materialnummer

1827001498

## Abmessungen

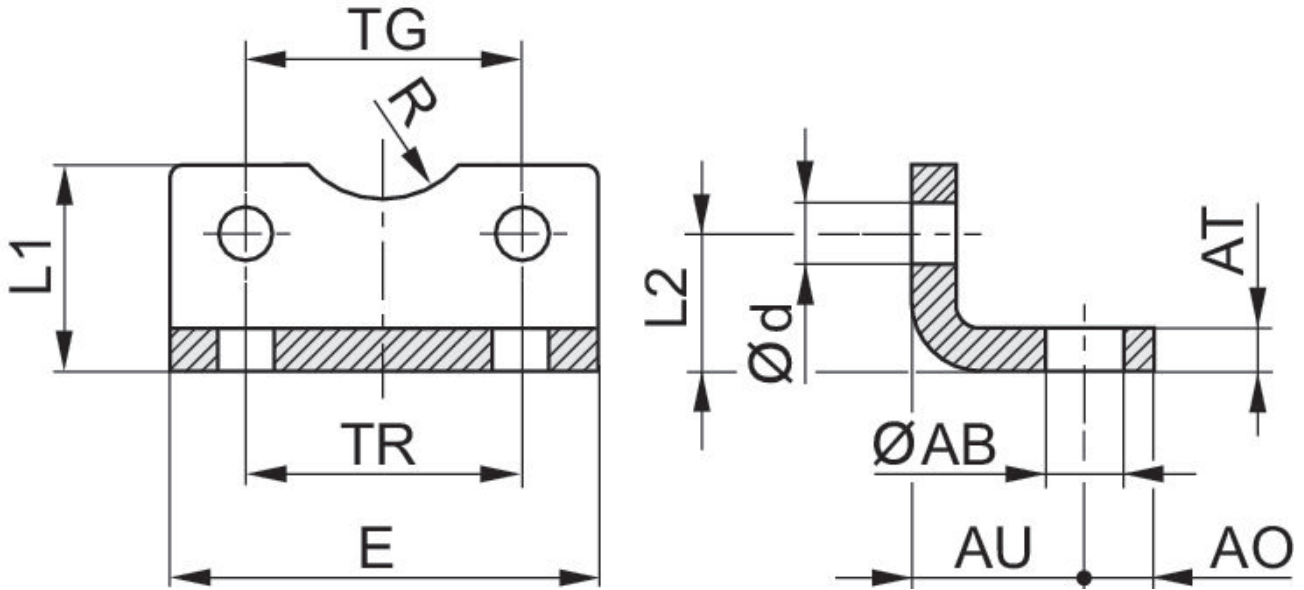

Kolben-Ø	Material-nummer	ØAB H14	AO	AT	AU ±0,2	Ød H13	E	L1	L2
20	1827002284	6.6	6	4	16	5.4	36	22	16
25	1827002285	6.6	6	4	16	5.4	40	22	17
25	3682202000	7	8	4	22	5.5	40	21	11.5
32	1827002286	6.6	8	5	18	6.6	50	26	16
32	1827001271	7	8	4 ±0,3	24	6.6	48	26	16
32	3662203000	7	8	5	24	5.5	46	26	16
40	1827001272	10	10	4 ±0,3	28	6.6	56	26	16
40	3662204000	9	11	5	31	6.6	55	28	16
50	1827001273	10	11	5 ±0,3	32	9	68	32	21.5
50	3662205000	9	12	6	33	6.6	62	35	22
63	1827001498	10	13	5 ±0,3	32	9	78	34	21.5
63	3662206000	9	12	6	36	9	80	40	20.5
80	1827001275	12	16	6 ±0,3	41	11	98	47	27
80	3662208000	12	15	8	43	9	94	43	26.5
100	1827001276	14.5	19	6 ±0,3	41	11	117	52	26.5
100	3662210000	14	17	10	43	11	114	50	26
125	1827001310	16.5	20	8 ±1,0	45	13.5	144	69	35
160	1827001457	18.5	23	10 ±1,0	60	17.5	185	100	45
200	1827001458	24	26	12 ±1,0	70	17.5	220	120	47.5
250	1827001459	28	33	20 ±1,0	75	22	280	135	55

Kolben-Ø	R H15	TG	TR JS14
20	10	22 ±0,2	22
25	11	26 ±0,2	26
25	13.5	27	26

# Fußbefestigung MS1, Serie CM1

1827001498

Fußbefestigungen

2024-07-17

Kolben-Ø	R H15	TG	TR JS14
32	12	32	32
32	15	32,5 ±0,2	32
32	15	32	32
40	17.5	38 ±0,2	36
40	20	40	36
50	20	46.5 ±0,2	45
50	23	46	45
63	22.5	56.5 ±0,2	50
63	23	59	50
80	22.5	72 ±0,2	63
80	26	73	63
100	27.5	89 ±0,2	75
100	32	90	75
125	30	110 ±0,3	90
160	32.5	140 ±0,3	115
200	37.5	175 ±0,3	135
250	45	220 ±0,3	165