
# Charnela trasera AB6, Serie CM1

**1827001597**

**Fijación de horquilla AVENTICS**

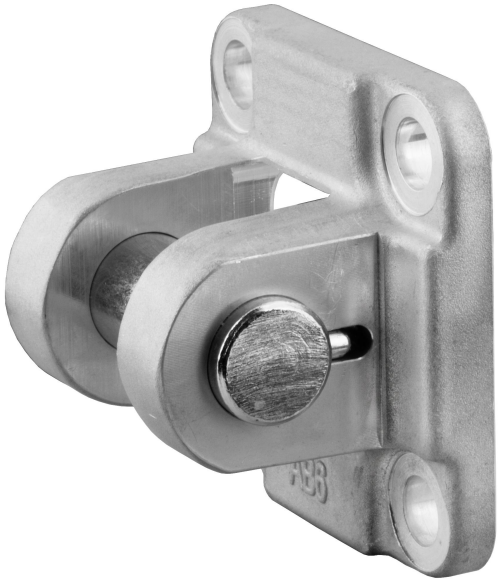

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Sector | Industria |
| Normalización | ISO 15552 |
| Diámetro de émbolo | 80 mm |
| Volumen de suministro | Charnela trasera, perno y tornillos de fijación incl. |


## Material

| | |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Superficie | forjado |
| Material de los tornillos | Acero, cromado |
| Superficie tornillos | galvanizado |
| N° de material | 1827001597 |

# Charnela trasera AB6, Serie CM1

1827001597

## Dimensiones

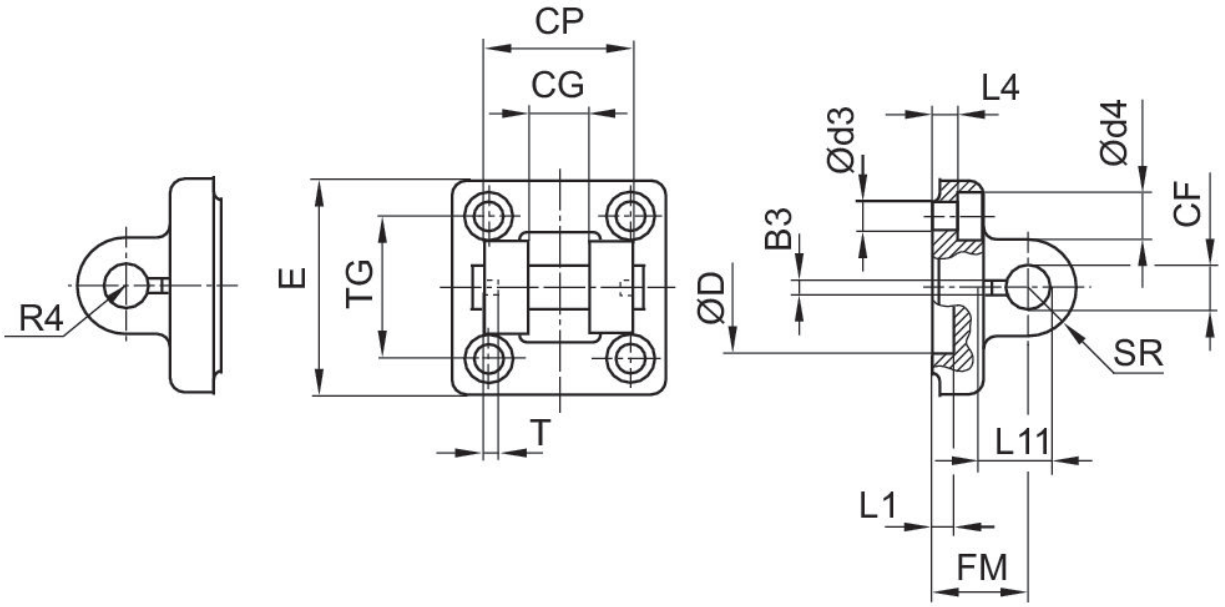

# Charnela trasera AB6, Serie CM1

1827001597

| Ø del émbolo | N° de material | B3 ±0,2 | Ø CF F7 | CG D10 | CP d12 | Ø d3 | Ø d4 | Ø D | E | FM ±0,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1827001593 | 3.3 | 10 | 14 | 34 | 6.6 | 11 | 30 | 46 | 22 |
| 40 | 1827001594 | 4.3 | 12 | 16 | 40 | 6.6 | 11 | 35 | 52 | 25 |
| 50 | 1827001595 | 4.3 | 16 | 21 | 45 | 9 | 15 | 40 | 64 | 27 |
| 63 | 1827002024 | 4.3 | 16 | 21 | 51 | 9 | 15 | 45 | 74 | 32 |
| 80 | **1827001597** | 4.3 | 20 | 25 | 65 | 11 | 18 | 45 | 94 | 36 |
| 100 | 1827001598 | 4.3 | 20 | 25 | 75 | 11 | 18 | 55 | 113 | 41 |
| 125 | 1827001599 | 6.3 | 30 | 37 | 97 | 14 | 20 | 60 | 138 | 50 |
| 160 | 1827001600 | 6.3 | 35 | 43 | 122 | 18 | 26 | 65 | 180 | 55 |
| 200 | 1827001601 | 6.3 | 35 | 43 | 122 | 18 | 26 | 75 | 220 | 60 |
| 250 | 1827001602 | 8.3 | 40 | 49 | 125 | 22 | 33 | 90 | 280 | 70 |
| 320 | 5239013432 | 8.3 | 50 | 60 | 150 | 26 | 36 | 110 | 340 | 80 |

| Ø del émbolo | L1 mín. | L4 ±0,5 | L11 –0,5 | R4 | SR | T ±0,2 | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4.5 | 5.5 | 16.5 | 17 | 10 | 3 | 32,5 ±0,2 |
| 40 | 4.5 | 5.5 | 18 | 20 | 12 | 4 | 38 ±0,2 |
| 50 | 4.5 | 6.5 | 23 | 22 | 15 | 4 | 46,5 ±0,2 |
| 63 | 4.5 | 6.5 | 23 | 25 | 15 | 4 | 56,5 ±0,2 |
| 80 | 4.5 | 10 | 27 | 30 | 20 | 4 | 72 ±0,2 |
| 100 | 4.5 | 10 | 27 | 32 | 20 | 4 | 89 ±0,2 |
| 125 | 7 | 10 | 40 | 42 | 26 | 6 | 110 ±0,3 |
| 160 | 10 | 10 | 45 | 46 | 32.5 | 6 | 140 ±0,3 |
| 200 | 10 | 11 | 45 | 49 | 32.5 | 6 | 175 ±0,3 |
| 250 | 12 | 11 | 53 | 55 | 40 | 8 | 220 ±0,3 |
| 320 | 11 | 15 | 69 | 65 | 50 | 8 | 270 ±0,3 |