

Behälter, Serie AS1-CLS

1827009639

Serie AS1

■ $Q_n = 14500 \text{ l/min}$



Technische Daten

Branche	Industrie
Bestandteile	Behälter
Behälter	Behälter PC ohne Schutzkorb
Behältervolumen Filter	16 cm ³
Kondensatablass	halbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.	1.5 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Umgebungstemperatur max.	50 °C
Mediumstemperatur min.	-10 °C
Mediumstemperatur max.	50 °C
Medium	Druckluft
Gewicht	0.085 kg

Werkstoff

Werkstoff Behälter	Polycarbonat
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	1827009639

Technische Informationen


Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).


Abmessungen in mm

Fig. 2

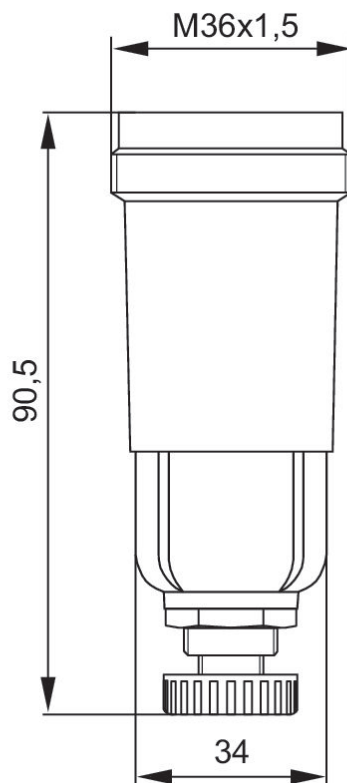

Abmessungen in mm

Fig. 3

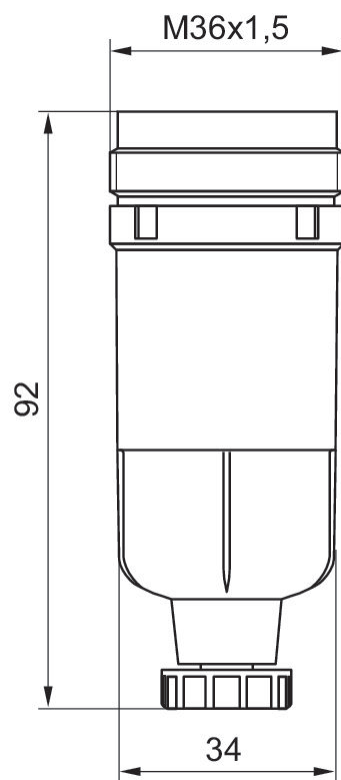

Abmessungen in mm

Fig. 1

