


Connettore valvola, serie CON-VP

1834484059

Informazioni sul prodotto

Connettori valvola serie CON-VP AVENTICS

- La serie CON-VP AVENTICS comprende raccordi ad innesto valvola autoconfezionati da utilizzare tra diverse serie valvole e sensori. La serie è conforme alla norma EN 175301-803 e copre i tipi di raccordi ad innesto forma A, B, standard industriale B, C e standard industriale C.



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Viti

Cavo collegabile - Ø min.

4 mm

Cavo collegabile - Ø max.

9.5 mm

Connessione elettrica a norma

EN 175301-803, forma A

Certificati

Dichiarazione di conformità CE

UKCA

Schermatura

non schermato

Temperatura ambiente min.

-40 °C

Temperatura ambiente max.

90 °C

Corrente, max.

10 A

Tipo di protezione

IP67

Tensione di esercizio

300 V DC / 250 V AC

Attacco elettrico 1, tipo

Boccola

Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura

EN 175301-803, forma A

Attacco elettrico 1, numero poli

3+E

Uscita del cavo	a gomito
Uscita del cavo angolare	90°
Coppia di serraggio della vite di fissaggio	0.4 Nm


Materiale

Materiale corpo	Poliammide
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Codice	1834484059

Informazioni tecniche

Per motivi di sicurezza il connettore valvola deve essere inserito correttamente al centro.
Il tipo di protezione indicato è valido esclusivamente allo stato montato e collaudato.
Forma A secondo EN 175301-803

Dimensioni

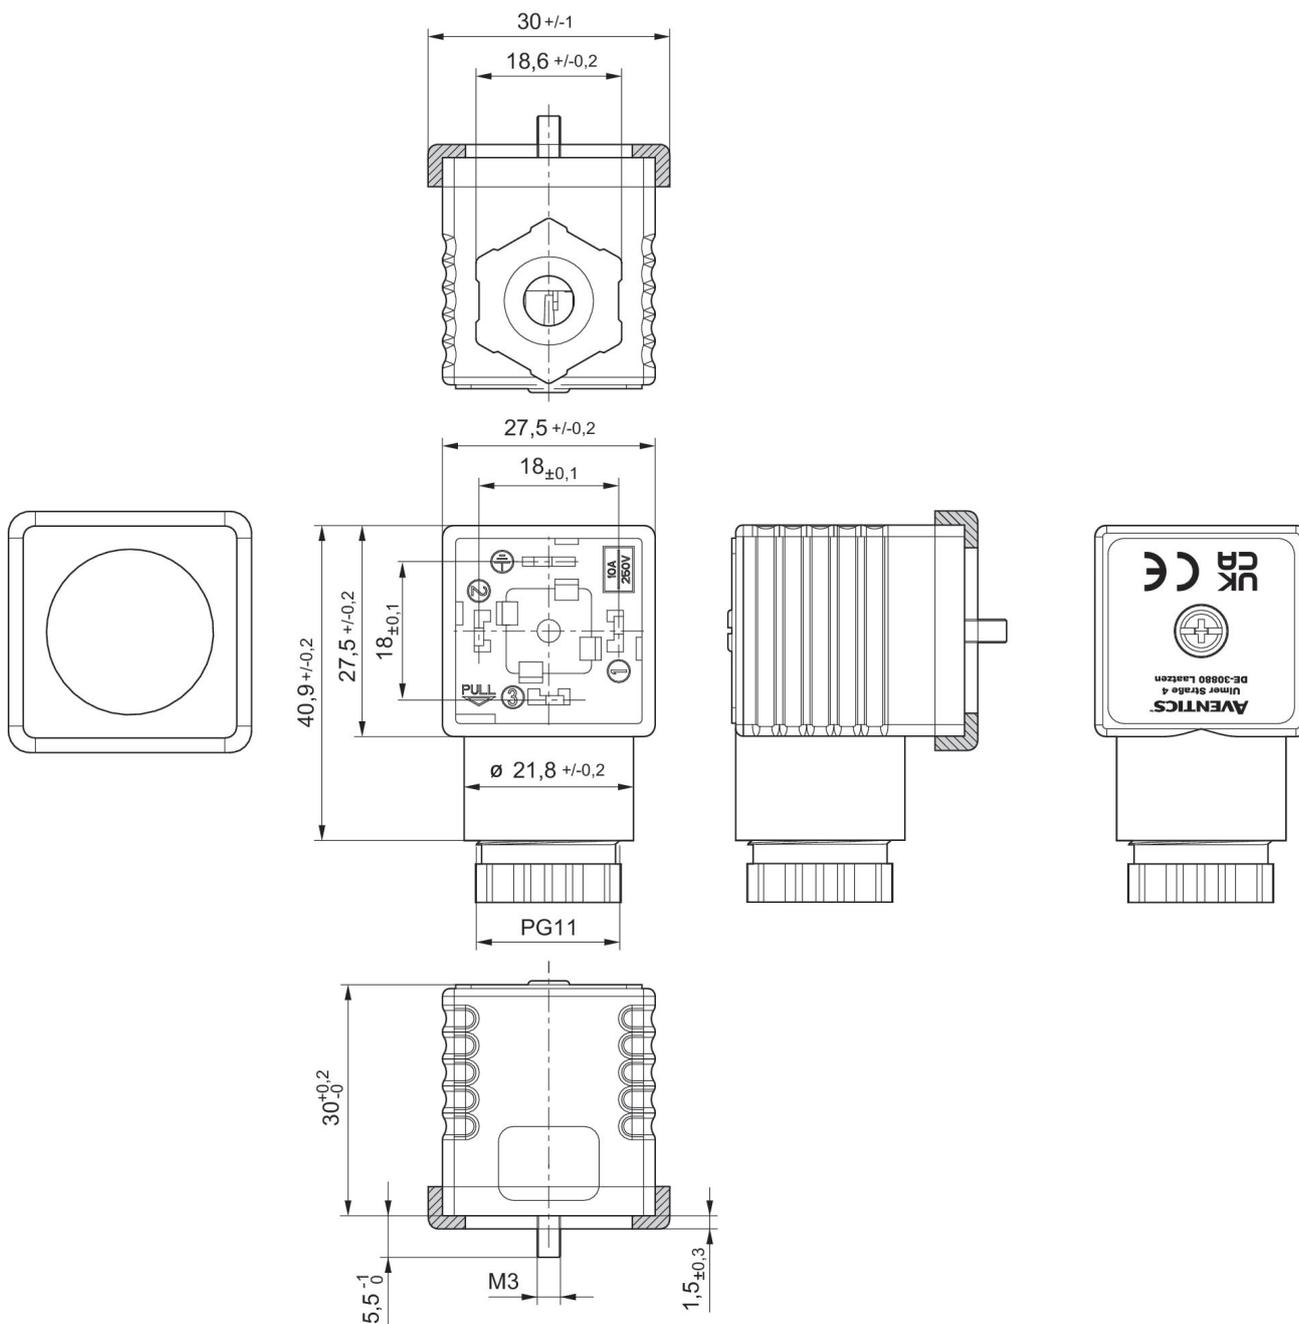

Guarnizione profilato