Connecteur rond, Série CON-RD, extrémités de câble ouvertes, droit


1834484256

Connecteurs ronds avec câble AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS avec câble propose des câbles avec connecteurs ronds pour différents types tels que M8x1, M12x1 ou 7/8-16UNC et différentes longueurs de câble, optimisés pour nos vannes avec raccordement M8x1 ou M12x1 et des systèmes électroniques comme AES et G3 .

- Connecteur rond avec câble raccordé
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Câble en Y





Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Connecteur rond
Câble	Avec câble
Tension de service des équipements	48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage A
Sortie de câble 1	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Raccordement électrique 2, type	Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	À 4 pôles
Nombre de conducteurs	4
Blindage	non blindé
Longueur câble L	3 m
Indice de protection	IP67
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	70 °C
Courant max.	4 A

Connecteur rond, Série CON-RD, extrémités de câble ouvertes, droit

1834484256

Section du conducteur	0.34 mm²
Câble-Ø	5.2 mm
Poids	0.122 kg


Matériau

Matériau gaine de câble	Polyuréthane (PUR)
Référence	1834484256

Informations techniques

L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

Affectation des broches de la prise

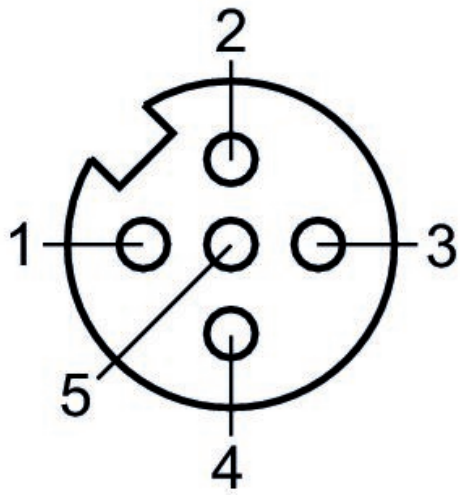


(1) BN=brun (2) WH=blanc 3) BU=bleu (4) BK=noir
(5) Non affecté

Connecteur rond, Série CON-RD, extrémités de câble ouvertes, droit

1834484256

Dimensions

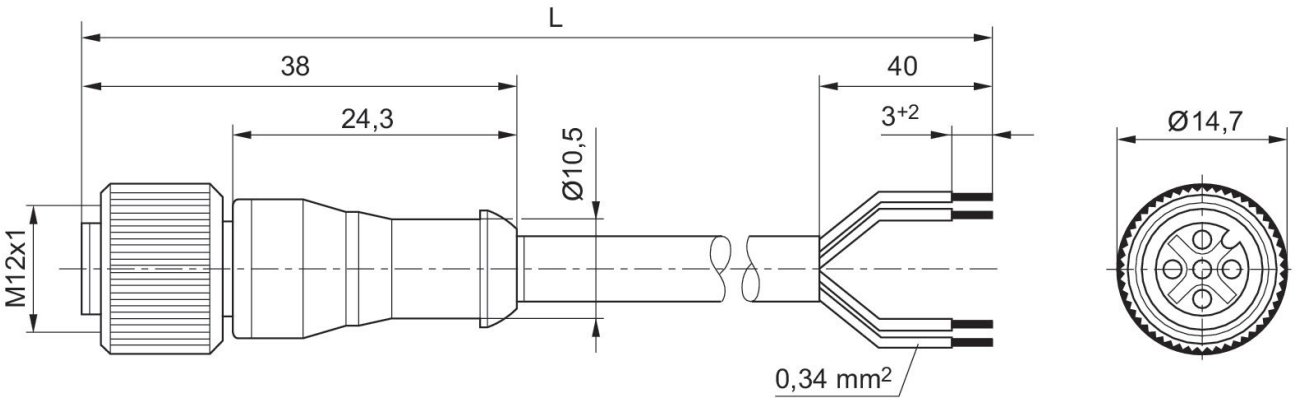

L = longueur