


Racores AVENTICS series QR1

Los racores rápidos AVENTICS series QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La serie QR1 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min

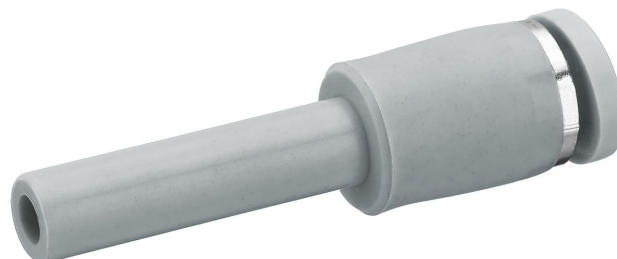

Datos técnicos

Sector

Industria

Advertencia

Producto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!

Tipo de racor

conexión por enchufe recta, reductora

Tipo de conexión de aire comprimido

Racor instantáneo

Orificio G

Ø 4

Tipo de conexión de aire comprimido 2

casquillo enchufable

Orificio D

Ø 8

Tipo

QR1-S-RED

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

10 bar

Temperatura ambiente mín.

0 °C

Temperatura ambiente máx.

60 °C

Cantidad de suministro

10 Unidades

Peso

0.0038 kg

Material

Superficie

niquelado

Material carcasa


Polioximetileno

Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable
Material anillo de aflojamiento	Poliamida
Material alojamiento para anillo de aflojamiento	Zinc fundido a presión
	Latón
Superficie alojamiento para anillo de aflojamiento	niquelado
N° de material	2121708040

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Dimensiones

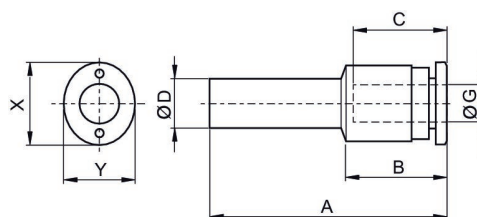

N° de material	Orificio D	Orificio G	A	B	C Profundidad de inserción	X	Y
2121706040	Ø 8	Ø 4	40.6	18.2	16	12	10
2121708040	Ø 8	Ø 4	42.6	18.2	16	12	10
2121708060	Ø 8	Ø 4	43.3	19.2	17	14	12
2121710040	Ø 8	Ø 4	41.3	17.6	16	12	10
2121710060	Ø 8	Ø 4	45.3	19.2	17	14	12
2121710080	Ø 8	Ø 4	47.4	20.5	18.5	16	14
2121712060	Ø 8	Ø 4	48.2	19.2	17	14	12
2121712080	Ø 8	Ø 4	49.4	20.5	18.5	16	14
2121712100	Ø 8	Ø 4	52	23	21	19	17
2121714080	Ø 8	Ø 4	55.4	20.4	18.5	16	14
2121714100	Ø 8	Ø 4	58	23	21	19	17