

Vis d'obturation et connecteurs AVENTICS



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de raccordement d'air comprimé	Filetage
Orifice G	M7
Type de raccordement d'air comprimé 2	Taraudage
Orifice D	M5
Type	FPT-S-RDZ
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	80 °C
Unité de livraison	10 Pcs.

Matériau


Matériau	Laiton
Surface	nickelé
Matériau joints	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Surface Joint	dur
Référence	2122807050

Manchon de réduction

2122807050

2024-03-21

Dimensions

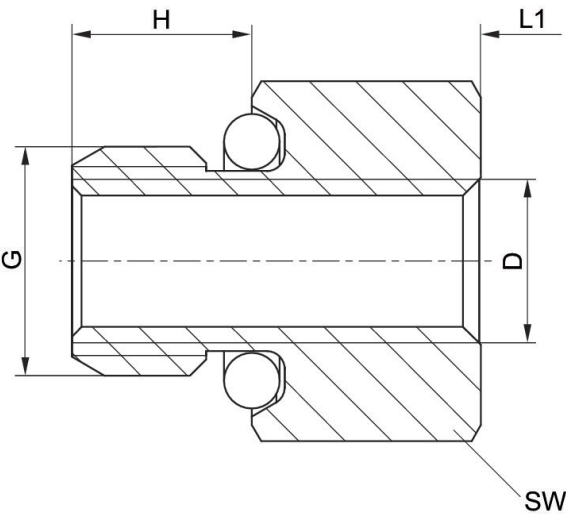

Référence	Orifice D	Orifice G	H	L1	SW
2122807050	M5	M7	5.5	7	10