

## AVENTICS série QR1 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR1 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm, bem como em plástico, metal e aço inoxidável. A série QR1 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

- Qn = 60 l/min .. 875 l/min



## Dados técnicos

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Setor                            | Indústria        |
| Tipo de rosca                    | Apoio            |
| Tipo de conexão de ar comprimido | bucha de encaixe |
| Conexão G                        | Ø 6              |
| Tipo conexão de ar comprimido 2  | bucha de encaixe |
| Conexão D                        | Ø 6              |
| Tipo                             | QR1-S-RDS        |
| Pressão de operação mín.         | -1 bar           |
| Pressão de operação máx          | 16 bar           |
| Temperatura ambiente mín.        | -20 °C           |
| Temperatura ambiente máx.        | 80 °C            |
| Temperatura mín. do#fluido.      | -20 °C           |
| Temperatura máx. do#fluido.      | 80 °C            |
| Quantidade a pedir               | 10 Peça          |
| Peso                             | 0.0009 kg        |


## Material

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Material de caixa | polibutilo entereftalato |
| N° de material    | 2123106000               |

## Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

## Dimensões

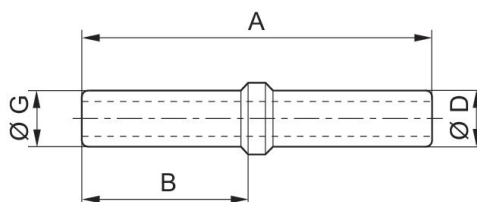

| N° de material    | Conexão D | Conexão G | A    | B    |
|-------------------|-----------|-----------|------|------|
| 2123104000        | Ø 4       | Ø 4       | 37,5 | 17,8 |
| <b>2123106000</b> | Ø 6       | Ø 6       | 39,7 | 18,7 |
| 2123108000        | Ø 8       | Ø 8       | 43,4 | 20,7 |
| 2123110000        | Ø 10      | Ø 10      | 47,2 | 22,6 |
| 2123112000        | Ø 12      | Ø 12      | 53   | 25,5 |