


AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.

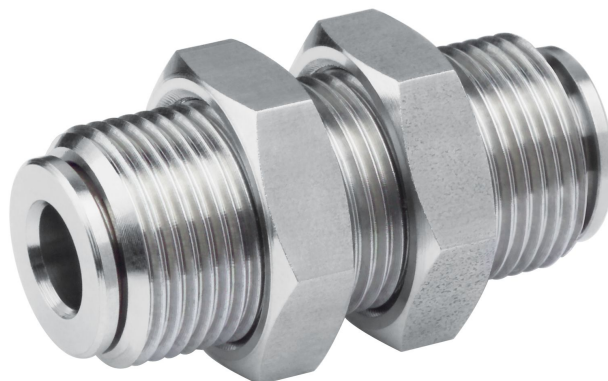

Dados técnicos

Setor

Tipo de rosca

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão G

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão D

Tipo

adequado a produtos alimentares

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidade de fornecimento

Peso

Indústria

Conexão de encaixe estanque, metal

Conexão de encaixe

Ø 8

Conexão de encaixe

Ø 8

QR2-C-RSM

adequado a produtos alimentares

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

150 °C

2 Peça

0.038 kg

Material

Material de caixa

Material de vedações

Material arruela dentada

Aço inoxidável

Borracha fluorada

Aço inoxidável

Série QR2-C-RSM aço nobre

2544408000

Série QR2

2024-04-15

Material anel de afrouxamento

Aço inoxidável


Nº de material

2544408000

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

Dimensões

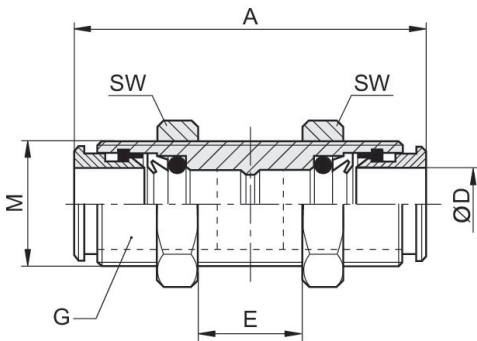

Nº de material	Conexão D	Conexão G	M	A	C	E 1)	SW
2544404000	Ø 4	Ø 4	M12x1	27	13.5	11	15
2544406000	Ø 6	Ø 6	M14x1	32.5	16.2	16	17
2544408000	Ø 8	Ø 8	M16x1	33	16.5	17	19
2544410000	Ø 10	Ø 10	M18x1	37.5	18.7	19	21
2544412000	Ø 12	Ø 12	M20x1	39.5	19.7	20	24

1) máx.